

Mechanika Pojazdowa



WWW.K2PRO.PL



Firma Melle Sp. z o.o. dysponuje szeroką ofertą profesjonalnych, wysokiej jakości produktów dla warsztatów mechaniki pojazdowej. Tworzą one dział produktów K2PRO Automechanika. Obszerzny asortyment sprawia, że każdy warsztat znajdzie produkt odpowiedni dla swoich potrzeb. Klienci mają do wyboru preparaty z serii K2PRO oraz produkty amerykańskiej firmy Cyclo.

W skład oferty warsztatowej wchodzi odrdzewiacze, smary, preparaty czyszczące, płyny eksploatacyjne, opaski, spoiwa do śrub, silikony, a także profesjonalne preparaty do czyszczenia układu paliwowego.

Prócz produktów K2PRO Automechanika ma także w swej ofercie profesjonalny system czyszczenia układu paliwowego i wtryskiwaczy silników Diesla oraz benzynowych o nazwie AUTONOVA. Usługa ta wykonywana jest za pomocą produktów K2PRO.

Współpraca z firmą K2 to nie tylko profesjonalne produkty ułatwiające pracę i generujące oszczędności, ale również możliwość promocji warsztatu. Wraz z zakupem produktów warsztatowych istnieje możliwość otrzymania materiałów reklamowych dla usług wykonywanych w warsztacie.



SPIS TREŚCI

Czyszczenie układu paliwowego

1

Preparaty czyszczące

4

Preparat wielozadaniowy

8

Smary i penetranty

9

Płyny eksploatacyjne

14

Produkty specjalne

16

Opaski

17

Kleje i silikony

18



Czyszczenie układu paliwowego

Utrudniony rozruch, zwiększone zużycie paliwa, redukcja mocy, nierówna praca oraz zwiększona emisja spalin to nieuniknione zjawisko występujące w silnikach spalinowych. W zdecydowanej większości przypadków przyczyną są gromadzące się osady. Układy wtryskowe silników Diesela oraz benzynowych są bardzo wrażliwe na wszelkie zanieczyszczenia, dlatego też wymagają regularnego serwisu i czyszczenia. **AutoNova** jest profesjonalnym rozwiązaniem i usługą serwisową. Polega ona na dokładnym oczyszczeniu układu paliwowego, w wyniku czego silnik odzyskuje parametry poprawnej pracy.



Usługa czyszczenia układu paliwowego: **silniki Benzynowe**



BEMAX

Profesjonalny produkt do usuwania zanieczyszczeń i osadów nagromadzonych na zaworach oraz w komorze spalania silników benzynowych. Przywraca poprawną pracę silnika. Dzięki swym wyjątkowym właściwościom może być stosowany w układach z katalizatorem spalin. Jest bezpieczny dla elementów gumowych oraz tworzyw sztucznych. Zalecana częstotliwość stosowania: co 30.000 km lub przy wymianie filtra paliwa (w zależności co nastąpi pierwsze).

Do zastosowania produktu BEMAX niezbędny jest wężyk aplikacyjny. Specjalnie opracowana dysza końcowa wężyka umożliwia bardzo dokładne rozpylenie produktu, który dokładnie czyści i usuwa nagary z komory spalania oraz kolektora ssącego, zaworów oraz gniazd zaworowych.



Kod produktu: K2PW326
Kod produktu: K2PW3261 - wężyk
Pojemność: 300 ml
Ilość / karton: 24 szt.
Kod kreskowy: 5906534004895



BETAN

Profesjonalny produkt, który bezpiecznie i bardzo efektywnie czyści cały układ paliwowy. Przywraca przepustowość przewodom paliwowym. Usuwa nagar z przewodów paliwowych i zaworów. Dzięki swym wyjątkowym właściwościom jest bezpieczny dla katalizatorów, wydłuża żywotność silnika oraz redukuje emisję spalin. Jest nieszkodliwy dla części i elementów stosowanych w układach paliwowych.

W celu uzyskania najlepszego efektu produkt powinien zostać zastosowany zaraz po aplikacji preparatu BEMAX. Jedna butelka wystarcza na 40-50 litrów benzyny. Zalecana częstotliwość stosowania: co 30.000 km lub przy wymianie filtra paliwa (w zależności co nastąpi pierwsze).



Kod produktu: K2PW344
Pojemność: 300 ml
Ilość / karton: 24 szt.
Kod kreskowy: 5906534004901





AIMAX

Profesjonalny preparat do usuwania osadów i zanieczyszczeń z układów zasysania powietrza silników benzynowych. Niezastąpiony w czyszczeniu przepustnic bez ich demontażu. Zapewnia ochronę antykorozyjną czyszczonym elementom. Może być stosowany w układach z katalizatorem spalin.

- doskonale czyści przepustnice,
- zawiera najwyższej jakości rozpuszczalniki,
- wydłuża żywotność,
- zapewnia efektywną pracę i prawidłową moc silników,
- działa natychmiastowo,
- wskazany do stosowania we wszystkich maszynach i sprzęcie zasilanym przy pomocy silników benzynowych,
- samochody osobowe, ciężarowe, motocykle, urządzenia warsztatowe, maszyny rolnicze, maszyny przemysłowe.



Kod produktu: K2PW300
Pojemność: 250 ml
Ilość / karton: 24 szt.
Kod kreskowy: 5906534004918



Czyszczenie układu paliwowego



Usługa czyszczenia układu paliwowego: **silniki Diesela**



DIMAX

Jest profesjonalnym preparatem, który wchodzi w skład pierwszej części usługi czyszczenia wtryskiwaczy w silnikach Diesela. Redukuje nagary, przywraca przepustowość wtryskiwaczom paliwa. Przywraca poprawną pracę silnika. Zapobiega kosztownym naprawom związanym z wymianą/regeneracją wtryskiwaczy. Zalecana częstotliwość stosowania: co 30.000 km lub przy wymianie filtra paliwa (w zależności co nastąpi pierwsze). DIMAX stosuje się za pomocą maszyny do czyszczenia wtryskiwaczy - DIESEL INJECTOR CLEANER. Po napełnieniu produktem i podłączeniu maszyny należy uruchomić silnik. Podczas wykonywania usługi, wtryskiwacze odzyskują prawidłowe parametry. Dzięki specjalnemu zestawowi złączek, w skład którego wchodzi elastyczne przewody o różnych rozmiarach, możliwe jest podłączenie maszyny do każdego silnika Diesla stosowanego w samochodach osobowych oraz dostawczych.



Kod produktu: K2PW314
Kod produktu: K2PW3141 - maszyna
Kod produktu: K2PW3142 - złączki
Pojemność: 900 ml
Ilość / karton: 12 szt.
Kod kreskowy: 5906534004871



DITAN

Jest profesjonalnym preparatem, który wchodzi w skład drugiej części usługi czyszczenia wtryskiwaczy w silnikach Diesela. Szybko i bezpiecznie przywraca pełną funkcjonalność i prawidłową przepustowość przewodów paliwowych. Usuwa nagary węglowe z komór spalania i zaworów. Dzięki swym wyjątkowym właściwościom jest bezpieczny dla katalizatorów, wydłuża żywotność silnika oraz redukuje emisję spalin. Jest nieszkodliwy dla części oraz elementów stosowanych w układach paliwowych. W celu uzyskania najlepszego efektu produkt powinien zostać zastosowany zaraz po aplikacji preparatu DIMAX. Jedna butelka wystarcza na 50 - 60 litrów paliwa. Zalecana częstotliwość stosowania: co 30.000 km lub przy wymianie filtra paliwa (w zależności co nastąpi pierwsze).



Kod produktu: K2PW313
Pojemność: 900 ml
Ilość / karton: 12 szt.
Kod kreskowy: 5906534004888





AKRA

Produkt do czyszczenia silnika i innych zabrudzonych elementów, o wysokiej skuteczności. Może być stosowany zarówno w motoryzacji, jak i przemyśle. Usuwa zapieczony brud, smary oraz zabrudzenia pochodzenia olejowego. Dzięki zawartości specjalnych dodatków nie powoduje korozji. Zawiera przyjazną dla środowiska mieszaninę silnych uszlachetniaczy z dodatkiem specjalnych nanocząsteczek. Akra może być stosowana w pomieszczeniach zamkniętych.



ENGINE CLEAN

Silny preparat do mycia silnika z zewnątrz przeznaczony dla motoryzacji i przemysłu. Usuwa wszelkie zabrudzenia: zapieczony brud, osady oraz pozostałości olejów. Łatwy w użyciu, wystarczy spryskać i spłukać strumieniem wody.




Kod produktu: K2K175
Pojemność: 5 l
Ilość / karton: 4 szt.
Kod kreskowy: 5906534940506



Kod produktu: C30
Pojemność: 453 g
Ilość / karton: 12 szt.
Kod kreskowy: 5906534100306



Preparaty czyszczące

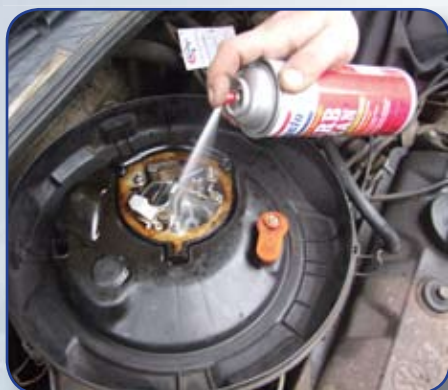

CARB CLEAN

Czyści gaźnik, rozpuszcza żywicę, nagary oraz zabrudzenia pochodzenia olejowego. Idealny do czyszczenia gaźników motocyklowych, samochodowych, pił łańcuchowych oraz kosiarek do trawy. W swoim składzie zawiera najwyższej jakości rozpuszczalniki o doskonałych właściwościach czyszczących. Carb Celan działa natychmiastowo, wydłuża żywotność gaźnika, przywraca prawidłową moc.

KLIMA DOKTOR

Najwyższej jakości preparat do dezynfekcji i odświeżania klimatyzacji. Zabija wszelkie bakterie i grzyby znajdujące się w układzie klimatyzacji. Dołączona do zestawu rurka ułatwia aplikację preparatu w miejscach trudno dostępnych, dzięki czemu zwiększa się obszar działania preparatu. Klima Doktor jest łatwy w użyciu i pozostawia przyjemny zapach.



Kod produktu: C1
Pojemność: 369 g
Ilość / karton: 12 szt.
Kod kreskowy: 5906534700001



Kod produktu: K2PW100
Pojemność: 500 ml
Ilość / karton: 24 szt.
Kod kreskowy: 5906534001757



BATTERY CLEANER

Czyści akumulator i złącza elektryczne z kwasów i innych zanieczyszczeń oraz wykrywa nieszczelności. Zalecany do akumulatorów wszystkich typów.



ELECTRIC MOTOR CLEANER

Czyści, osusza i odtłuszcza części elektryczne. Jest bezpieczny, nie zawiera w swoim składzie silikonów i innych składników mogących przewodzić prąd. Zalecany do czyszczenia silników elektrycznych, prądnic, przekładników, cewek, akumulatorów.



Kod produktu: C120
Pojemność: 435 ml
Ilość / karton: 12 szt.
Kod kreskowy: 5906534101204



Kod produktu: C37
Pojemność: 510 g
Ilość / karton: 12 szt.
Kod kreskowy: 5906534100375



Preparaty czyszczące



BRAKE CLEANER

Produkt do czyszczenia hamulców o wysokiej skuteczności. Usuwa zapieczony brud oraz zanieczyszczenia pochodzenia olejowego. Odtłuszcza elementy układu hamulcowego, nie pozostawia zanieczyszczeń i osadów, nie powoduje korozji. Redukuje piski i hałasy. Posiada przyjemny cytrynowy zapach.



BRAKE&PARTS CLEAN

Produkt do czyszczenia, odtłuszczenia hamulców i części pojazdów wszelkiego typu. Idealnie nadaje się do czyszczenia sprzęgieł, skrzyń biegów, silników oraz innych zabrudzonych elementów. Szybko odparowuje nie pozostawiając osadów na czyszczonych powierzchniach. Nie powoduje korozji, redukuje skrzypienie i piski.



Kod produktu: K2PW105
Pojemność: 600 ml
Ilość / karton: 6 szt.
Kod kreskowy: 5906534001719



Kod produktu: C108
Pojemność: 397 g
Ilość / karton: 12 szt.
Kod kreskowy: 5906534101112

Preparat wielozadaniowy



PREPARAT WIELOZADANIOWY


Wielozadaniowy produkt warsztatowy. Produkt o niskiej lepkości, charakteryzujący się znakomitymi właściwościami penetracji, konserwacji oraz smarnymi. Wypiera wodę, likwiduje zgrzyty i piski, poluzowuje zapiecznione śruby i nakrętki, chroni przed powstawaniem ognisk korozji. Preparat szerokiego zastosowania w mechanice pojazdowej samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych.



Kod produktu: K2750
Pojemność: 500 ml
Ilość / karton: 24 szt.
Kod kreskowy: 5906534120007

Kod produktu: K27005
Pojemność: 5 l
Ilość: 1 szt.
Kod kreskowy: 5906534003829

Kod produktu: K27010
Pojemność: 10 l
Ilość: 1 szt.
Kod kreskowy: 5906534003546

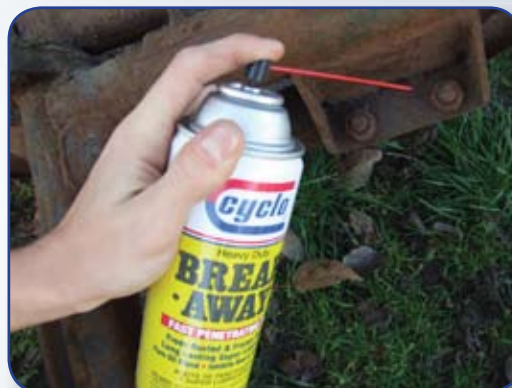

VULCAN

Produkt do odkręcania zapieczonych śrub o bardzo wysokiej sile działania. Dociera do trudno dostępnych szczelin, penetruje i rozpuszcza rdzę. Zmniejsza współczynnik tarcia, smaruje w niskich i wysokich temperaturach. Rozpuszcza drobne zabrudzenia ze smarów, gumy, klejów. W swoim składzie zawiera dwusiarczek molibdenu (MoS₂), Cerflon oraz syntetyczny grafit, dzięki czemu Vulcan odkręci każdą śrubę.

BRAKE AWAY

Pianka penetrująca do odkręcania najbardziej zardzewiałych połączeń gwintowych i skorodowanych elementów. Dzięki zdolności penetracji dociera do trudno dostępnych miejsc. Rozpuszcza rdzę. Działa bardzo szybko i skutecznie.



Kod produktu: K2PW115
Pojemność: 500 ml
Ilość/karton: 24 szt.
Kod kreskowy: 5906534000972



Kod produktu: C10
Pojemność: 443 ml
Ilość/karton: 12 szt.
Kod kreskowy: 5906534100108



WHITE GREASE

Biały smar litowy w postaci pianki o wyjątkowych właściwościach penetrujących. Najpierw penetruje, potem tężeje. Redukuje tarcie, skrzypienie, zapewniając płynną pracę. Idealnie nadaje się do smarowania elementów współpracujących ze sobą w małych tolerancjach. Zalecany do wszelkiego rodzaju prowadnic, zawiasów i sworzni. Odporny na warunki atmosferyczne: nie roztopia się, nie spływa, nie zamarza.



Z-LUBE


Uniwersalny produkt wielofunkcyjny o bardzo szerokim zastosowaniu. Smaruje, konserwuje, usuwa wilgoć, czyści, penetruje, likwiduje zgrzyty i piski. Dzięki swym wyjątkowym właściwościom działa skutecznie i długotrwale. Rozpuszcza drobne zabrudzenia ze smaru, gumy, klejów i wielu innych. Poluzowuje lekko zapiecznione i zardzewiałe śruby, nakrętki, zamki. Działa antykorozyjnie.



Kod produktu: C34
Pojemność: 443 ml
Ilość/karton: 12 szt.
Kod kreskowy: 5906534100344



Kod produktu: C405
Pojemność: 325 ml
Ilość/karton: 12 szt.
Kod kreskowy: 5906534104052

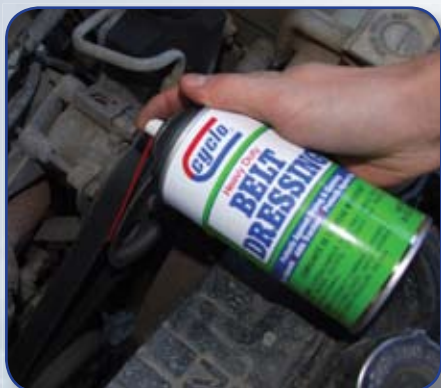

BELT DRESSING

Do usuwania uciążliwych odgłosów spowodowanych starzeniem się pasków. Likwiduje piski i zgrzyty. Zwiększa siłę ciągu, chroni paski przed ślizganiem, pękaniem oraz wyschnięciem. Wydłuża żywotność pasków zapewniając efektywną pracę i prawidłową moc układów napędowych. Zalecany do stosowania we wszystkich maszynach i sprzęcie napędzanym przy ich pomocy. Idealnie nadaje się do pasków wykonanych z gumy, skóry, PCW i innych materiałów.



CHAIN&CABLE LUBE

Molibdenowo-grafitowy smar przemysłowy przeznaczony do smarowania łańcuchów. Dzięki unikalnemu składowi wnika w najdrobniejsze szczeliny tworząc film smarujący. Działa długi czas zabezpieczając smarowane miejsca przed ponownym wnikiem zabrudzeń. Idealny do smarowania wszelkich urządzeń napędzanych łańcuchem.



Kod produktu: C124
Pojemność: 226 g
Ilość/karton: 6 szt.
Kod kreskowy: 5906534101242



Kod produktu: C661
Pojemność: 408 ml
Ilość/karton: 12 szt.
Kod kreskowy: 5906534106612



BATTERY PROTECTOR

Produkt do zabezpieczenia połączeń elektrycznych. Zabezpiecza przed przebiciami elektrycznymi, zapewnia trwałość połączeń elektrycznych, chroni przed korozją, przedłuża żywotność akumulatorów. Posiada bardzo dobrą przyczepność.



GAS TESTER

Pianka do wykrywania nieszczelności wszelkich instalacji ciśnieniowych, gazowych, wodnych, pneumatycznych, CO₂, wszędzie tam gdzie mogą wystąpić nieszczelności. Niezastąpiony w warsztatach zajmujących się montażem/serwisem instalacji gazowych LPG. Nie powoduje korozji, nie jest palny. Specjalny skład chemiczny powoduje, że preparat jest bezpieczny dla powierzchni gumowych, z tworzywa sztucznego, a także lakierowanych.



Kod produktu: C121
Pojemność: 443 ml
Ilość/karton: 12 szt.
Kod kreskowy: 5906534101211



Kod produktu: K2PW110
Pojemność: 400 ml
Ilość/karton: 12 szt.
Kod kreskowy: 5906534001009



MILITEC-1 SMAR LITOWY

Zaawansowany technologicznie smar litowy o bardzo szerokich zastosowaniach. Idealnie nadaje się do smarowania elementów pracujących w najtrudniejszych warunkach. Dzięki swojej specjalnej recepturze nie spływa, zapewnia nadzwyczaj dobrą ochronę przed tarciem, chroni przed korozją. Militec-1 charakteryzuje się doskonałymi właściwościami przeciwdrożdżycowymi, redukującymi tarcie współpracujących ze sobą metalowych elementów, a dzięki temu zwiększa okresy smarowania.



Kod produktu: K2B410
Pojemność: 397 g
Ilość/karton: 22 szt.
Kod kreskowy: 5906534003492

SILICONE SPRAY

100% Silikonu w spray'u. W swoim składzie zawiera substancje smarne, o właściwościach zbliżonych do oleju, dzięki czemu smaruje, konserwuje, nie pozostawia plam ani zanieczyszczeń. Doskonale zabezpiecza przed przymaraniem, wytrzymuje temperatury od -45°C do +230°C. Zawiera nawet do 250% więcej silikonu w stosunku do innych produktów dostępnych na rynku. Obniża współczynnik tarcia, jest odporny na działanie wody.



Kod produktu: C33
Pojemność: 425 ml
Ilość/karton: 12 szt.
Kod kreskowy: 5906534100337



KULER

Kuler to nowoczesny, a zarazem uniwersalny płyn do chłodziń, cechujący się bardzo wysokimi parametrami użytkowymi.

Właściwości:

- temperatura zamarzania: -35°C ,
- mieszalny z innymi płynami na bazie glikolu etylowego, niezależnie od koloru,
- do wszystkich rodzajów chłodziń,
- posiada doskonałe właściwości antykorozyjne,
- bezpieczny dla uszczelek, gumy i tworzyw sztucznych,
- chroni układ przed zatykaniem się kanałów chłodziń,
- zapewnia optymalną temperaturę pracy,
- specjalnie opracowana receptura latem chroni silnik przed przegrzaniem, a zimą przed zamarzaniem,
- nowa, bezpieczna receptura, nie zawiera azotynów, amin i fosforanów, dzięki czemu produkt jest bardziej przyjazny dla środowiska,
- częstotliwość wymiany płynu określa instrukcja obsługi samochodu. Zwykle jest to co 60 000 km lub co 3 lata,
- wydłuża żywotność silnika.

Dostępne rodzaje:

- płyn gotowy do użycia
- koncentrat do rozcieńczania

Dostępne opakowania

- paleta-pojemniki (pojemność 1000 litrów)
- beczki (pojemność 200 litrów)
- kanistry (20 litrów)

Dostępne kolory:

- zielony
- niebieski
- czerwony



Kod produktu - płyn: K2T208 / K2T207 / K2T206

Pojemność: 1000 l / 200 l / 20 l

Kod kreskowy: 5906534005465 / 5906534003447 / 5906534003461

Kod produktu - koncentrat: K2T218 / K2T217 / K2T216

Pojemność: 1000 l / 200 l / 20 l

Kod kreskowy: 5906534005472 / 5906534003454 / 5906534003478



DOT 4

W pełni syntetyczny, nowoczesny płyn hamulcowy, cechujący się bardzo wysokimi parametrami użytkowymi.

Właściwości:

- posiada bardzo wysoką stabilność chemiczną,
- zachowuje właściwości w niskich i wysokich temperaturach,
- neutralny dla uszczelnień i stopów stosowanych w układach hamulcowych,
- szczególnie zalecany do układów hamulcowych bardzo mocno obciążonych.



Kod produktu: K2T114
Pojemność: 5 l
Kod kreskowy: 5906534003430



COLD GALVANIZE

Cynk w spray'u. Profesjonalny preparat do zabezpieczania wszelkich metalowych powierzchni przed korozją. Doskonale chroni metale przed wpływem czynników atmosferycznych. Może być stosowany jako podkład przed malowaniem. Zawiera 95% czystego cynku. Odporny na temperatury do 1500°C.



Kod produktu: C800
Ilość/karton: 12 szt.
Pojemność: 369 g
Kod kreskowy: 5906534108005

Precyzyjnie wykonane - opaski ślimakowe PRIMA gwarantują idealnie równomierny rozkład sił radialnych, co powoduje bardzo wysoką siłę nacisku oraz wysoki minimalny zrywający moment dokręcający. Łatwe w montażu i demontażu - opaski ślimakowe PRIMA lekko się odkręcają, a wolny brzeg taśmy (po dokręceniu) nie odstaje od okręgu i przez to nie powoduje skaleczeń. Opaski PRIMA uzyskały pozytywną opinię Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie Nr 4865GT1013.

Opaski PRIMA spełniają normy i testy według:

- DIN 50021-SS (odporność na roztwór solanki),
- DIN EN ISO 1460 (powłoki metalowe),
- DIN EN 10204 (wyroby metalowe),
- DIN ISO 2768-1 (ogólne tolerancje długości i wymiarów kątowych),
- DIN ISO 4042 (powłoki galwaniczne części gwintowanych),
- DIN EN 10088-2 (stal nierdzewna),
- DIN EN ISO 1207 (taśma i blacha cynkowana ogniowo),
- DIN EN ISO 4757 (wkret z rowkiem krzyżowym),
- DIN 3017-1 do DIN 3017-5 (specjalistyczne dla opasek).



Prima 9mm
opaski z gwintem ślimakowym

Rozmiar	
P9 06-10 9 mm	100 szt. / karton
P9 08-12 9 mm	
P9 08-16 9 mm	
P9 10-16 9 mm	
P9 12-22 9 mm	
P9 16-27 9 mm	50 szt. / karton
P9 20-32 9 mm	
P9 25-40 9 mm	
P9 30-45 9 mm	
P9 32-50 9 mm	
P9 40-60 9 mm	
P9 50-70 9 mm	
P9 60-80 9 mm	
P9 70-90 9 mm	
P9 80-100 9 mm	
P9 90-110 9 mm	20 szt. / karton
P9 100-120 9 mm	
P9 110-130 9 mm	
P9 120-140 9 mm	
P9 130-150 9 mm	
P9 140-160 9 mm	
P9 150-170 9 mm	
P9 160-180 9 mm	
P9 170-190 9 mm	
P9 180-200 9 mm	10 szt. / karton
P9 190-210 9 mm	
P9 200-220 9 mm	
P9 210-230 9 mm	
P9 220-240 9 mm	



Prima Kabel
opaski kablowe

Szer. X dł.	Ilość w opakowaniu
PK 2,5X150	100 / opak.
PK 2,5X200	100 / opak.
PK 3,6X150	100 / opak.
PK 3,6X180	100 / opak.
PK 3,6X200	100 / opak.
PK 4,8X120	100 / opak.
PK 4,8X200	100 / opak.
PK 4,8X250	100 / opak.
PK 4,8X300	100 / opak.
PK 4,8X350	100 / opak.
PK 4,8X400	100 / opak.
PK 7,9X500	100 / opak.



Prima Power
paski przemysłowe

Rozmiar	Ilość w opakowaniu
PP 17-19	10 szt.
PP 20-22	10 szt.
PP 23-25	10 szt.
PP 26-28	10 szt.
PP 29-31	10 szt.
PP 32-35	10 szt.
PP 36-39	10 szt.
PP 40-43	10 szt.
PP 44-47	10 szt.
PP 48-51	10 szt.
PP 104-112	10 szt.
PP 113-121	10 szt.
PP 122-130	10 szt.
PP 131-139	10 szt.
PP 140-148	10 szt.
PP 149-161	10 szt.
PP 162-174	10 szt.
PP 175-187	10 szt.
PP 188-200	10 szt.
PP 201-213	10 szt.
PP 214-226	10 szt.
PP 227-239	10 szt.
PP 240-252	10 szt.

LOW STRENGTH THREADLOCKING

Klej anaerobowy do połączeń śrubowych o niskiej sile działania. Pozwala na demontaż przy użyciu standardowych narzędzi. Zapobiega luzowaniu się połączeń narażonych na niewielkie wibracje. Zapewnia ochronę antykorozyjną i odporność na wysokie temperatury.



Zastosowanie / metoda	Płyn
Oznaczenie	K2PW2222
Odporność na temperaturę	150°C
Rozmiar gwintu	Do M36
Wytrzymałość	Niska
Moment zrywający (dla śruby M10)	6Nm
Czas reakcji łączenia (początkowy)	~15min. do 1h
Czas reakcji łączenia (całkowity)	24h
Rodzaj łączonej powierzchni	Dobry dla większości powierzchni metalowych
Powierzchnie suche	Tak
Zabezpieczenie antykorozyjne połączenia	Tak
Pojemność	50 ml

MEDIUM STRENGTH THREADLOCKING

Klej anaerobowy do połączeń śrubowych o średniej sile działania. Pozwala na demontaż przy użyciu standardowych narzędzi. Zapobiega luzowaniu się połączeń narażonych na wibracje. Szczególnie polecany do montażu w warunkach warsztatowych. Podczas klejenia dopuszczalne jest lekkie zaolejenie. Demontaż nie sprawia większych problemów. Zalecany do połączeń, które będą w przyszłości odkręcane.



Zastosowanie / metoda	Płyn
Oznaczenie	K2PW2243
Odporność na temperaturę	150°C
Rozmiar gwintu	Do M36
Wytrzymałość	Średnia
Moment zrywający (dla śruby M10)	20Nm
Czas reakcji łączenia (początkowy)	~15min. do 1h
Czas reakcji łączenia (całkowity)	24h
Rodzaj łączonej powierzchni	Dobry dla większości powierzchni metalowych
Powierzchnie suche	Tak
Dopuszcza się zaolejenie powierzchni łączonych	Tak – lekkie
Zabezpieczenie antykorozyjne połączenia	Tak
Pojemność	50 ml

Kod produktu: K2PW2222
Ilość: 1 szt.
Pojemność: 50 ml
Kod kreskowy: 5906534005489

Kod produktu: K2PW2243
Ilość: 1 szt.
Pojemność: 50 ml
Kod kreskowy: 5906534005496

BOLT / STUD LOCK

Klej anaerobowy do połączeń śrubowych. Wytrzymałość średnia do wysokiej. Pozwala na zabezpieczenie śrub narażonych na duże wibracje. Powinien być stosowany w miejscach, gdzie późniejszy demontaż jest mało prawdopodobny.



Zastosowanie / metoda	Płyn
Oznaczenie	K2PW2262
Odporność na temperaturę	150°C
Rozmiar gwintu	Do M20
Wytrzymałość	Wysoka
Czas reakcji łączenia (początkowy)	~15min. do 1h
Czas reakcji łączenia (całkowity)	24h
Rodzaj łączonej powierzchni	Dobry dla większości powierzchni metalowych
Powierzchnie suche	Tak
Zabezpieczenie antykorozyjne połączenia	Tak
Pojemność	50 ml

Kod produktu: K2PW22625
Ilość: 1 szt.
Pojemność: 50 ml
Kod kreskowy: 5906534005502

HIGH STRENGTH THREADLOCKING

Klej anaerobowy do połączeń śrubowych o wysokiej sile działania. Pozwala na zabezpieczenie śrub narażonych na bardzo duże wibracje przed samoodkręceniem. Powinien być stosowany w miejscach, gdzie późniejszy demontaż jest bardzo mało prawdopodobny.



Zastosowanie / metoda	Płyn
Oznaczenie	K2PW2271
Odporność na temperaturę	150°C
Rozmiar gwintu	Do M26
Wytrzymałość	Wysoka
Moment zrywający (dla śruby M10)	38Nm
Czas reakcji łączenia (początkowy)	~15min. do 1h
Czas reakcji łączenia (całkowity)	24h
Rodzaj łączonej powierzchni	Dobry dla większości powierzchni metalowych
Powierzchnie suche	Tak
Zabezpieczenie antykorozyjne połączenia	Tak
Pojemność	50 ml

Kod produktu: K2PW22715
Ilość: 1 szt.
Pojemność: 50 ml
Kod kreskowy: 5906534005519

RETAINER OIL TOLERANT

Klej anaerobowy o średniej sile działania do osadzania elementów współosiowych np. łożysk, panewek i tulei, kół zębatach i wielu innych. Szczególnie polecany do montażu w warunkach warsztatowych. Demontaż nie sprawia większych problemów. Dopuszczalne jest lekkie zaolejenie powierzchni. Posiada zdolność wypełniania szczelin do 0,1mm.



Zastosowanie / metoda	Płyn
Oznaczenie	K2PW2603
Wytrzymałość	Średnia
Odporność na temperaturę	150°C
Luz na średnicy	Do 0,1mm
Powierzchnie suche	Tak
Dopuszcza się zaolejenie powierzchni	Tak - lekkie
Szybkość reakcji utwardzania (początkowa)	~15 min. do 1 h
Szybkość reakcji utwardzania (całkowita)	24 h
Zabezpieczenie antykorozyjne połączenia	Tak
Pojemność	50 ml

RETAINER HIGH / TEMPERATURE

Klej anaerobowy o dużej sile działania do mocowania elementów współosiowych np. łożysk i tulei, wałów, kół zębatach oraz innych odpowiedzialnych części. Charakteryzuje się wysoką odpornością temperaturową do +200°C. Posiada zdolność wypełniania szczelin do 0,25mm.



Zastosowanie / metoda	Płyn
Oznaczenie	K2PW2620
Wytrzymałość	Wysoka
Odporność na temperaturę	200°C
Luz na średnicy	Do 0,25mm
Powierzchnie suche	Tak
Szybkość reakcji utwardzania (początkowa)	~15 min. do 1 h
Szybkość reakcji utwardzania (całkowita)	~24h
Zabezpieczenie antykorozyjne połączenia	Tak
Pojemność	50 ml

Kod produktu: K2PW26035
Ilość: 1 szt.
Pojemność: 50 ml
Kod kreskowy: 5906534005526

Kod produktu: K2PW26205
Ilość: 1 szt.
Pojemność: 50 ml
Kod kreskowy: 5906534005533

LOW VISCOSITY PIPE SEALANT

Anaerobowy uszczelniacz do rur. Służy do uszczelniania systemu połączeń rurowych z płynami oraz gazami. Zabezpiecza złącza gwintowe przed wyciekami oraz korozją. Zastępuje stosowane w hydraulice taśmy i pasty uszczelniające. Odporny na temperatury do +150°C.



Zastosowanie / metoda	Płyn
Oznaczenie	K2PW2577
Wytrzymałość	Średnia
Odporność na temperaturę	150°C
Rozmiar gwintu	3/4" - 3"
Powierzchnie suche	Tak
Szybkość reakcji utwardzania (początkowa)	~15min. do 1h
Szybkość reakcji utwardzania (całkowita)	24h
Zabezpieczenie antykorozyjne połączenia	Tak
Pojemność	50 ml

Kod produktu: K2PW25775
Ilość: 1 szt.
Pojemność: 50 ml
Kod kreskowy: 5906534005540



SILIKON WYSOKO-TEMPERATUROWY DO 350°C

Wysokiej jakości silikon, wytrzymujący temperatury do +350°C, spełnia wymagania (O.E.M. – Original Equipment Manufacturer). Bardzo łatwo dopasowuje się do uszczelnianych powierzchni, a tym samym zwiększa dopasowanie łączonych elementów poprzez wnikanie do szczelin i nierówności (w przeciwieństwie do tradycyjnych uszczelek). Bezpieczny dla sond lambda.

Dostępne kolory:

CZARNY (85 g, 300 g)

CZERWONY (85 g, 300 g)

SZARY (85 g)



SILIKON WYSOKO-TEMPERATUROWY DO 315°C

Wysokiej jakości silikon, wytrzymujący temperatury do +315°C, spełnia wymagania (O.E.M. – Original Equipment Manufacturer). Bardzo łatwo dopasowuje się do uszczelnianych powierzchni, a tym samym zwiększa dopasowanie łączonych elementów poprzez wnikanie do szczelin i nierówności (w przeciwieństwie do tradycyjnych uszczelek). Bezpieczny dla sond lambda.

Kod produktu: K2B210 - black
Ilość/karton: 12 szt.
Pojemność: 85 g
Kod kreskowy: 5906534000798

Kod produktu: K2B2400 - red
Ilość/karton: 12 szt.
Pojemność: 85 g
Kod kreskowy: 5906534001092

Kod produktu: K2B250 - grey
Ilość/karton: 12 szt.
Pojemność: 85 g
Kod kreskowy: 5906534001443

Kod produktu: K2B220 - blue
Ilość/karton: 12 szt.
Pojemność: 85 g
Kod kreskowy: 5906534001085



SILIKON WYSOKO-TEMPERATUROWY CZARNY

Wysokiej jakości silikon, wytrzymałe temperatury do +350°C, spełnia wymagania (O.E.M. – Original Equipment Manufacturer). Bardzo łatwo dopasowuje się do uszczelnianych powierzchni, a tym samym zwiększa dopasowanie łączonych elementów poprzez wnikiwanie do szczelin i nierówności (w przeciwieństwie do tradycyjnych uszczelek). Bezpieczny dla sond lambda.

Kod produktu: K2B200
Ilość/karton: 15 szt.
Pojemność: 300 g
Kod kreskowy: 5906534003355



SILIKON WYSOKO-TEMPERATUROWY CZERWONY

Wysokiej jakości silikon, wytrzymałe temperatury do +350°C, spełnia wymagania (O.E.M. – Original Equipment Manufacturer). Bardzo łatwo dopasowuje się do uszczelnianych powierzchni, a tym samym zwiększa dopasowanie łączonych elementów poprzez wnikiwanie do szczelin i nierówności (w przeciwieństwie do tradycyjnych uszczelek). Bezpieczny dla sond lambda.

Kod produktu: K2B230
Ilość/karton: 15 szt.
Pojemność: 300 g
Kod kreskowy: 5906534000668



Ostrów Wielkopolski

MELLE®

Melle Sp. z o. o.
Stary Staw 9, 63-400 Ostrów Wlkp.
+48 62 735 16 00, autonova@k2pro.pl,
www.k2pro.pl, www.melle.com



MELLE®