

Produkty dla lakiernictwa



WWW.K2PRO.PL

SPIS TREŚCI



Urządzenia

3

Odzież ochronna

6

Mikrowłókna i ściereczki

7

Materiały ścierne

8

Masa uszczelniająca

12

System polerski

12

Stojaki

14

Promienniki podczerwieni

17

Akcesoria, części zamienne

21

Narzędzia ręczne

23

Profesjonalne produkty dla lakiernictwa: Bydgoszcz - 785 855 111 - BYDA2@k2PRO.PL; Gdańsk - 722 370 207 - GDANSK@K2.COM.PL;
Katowice - 609 009 333 - GORC2@k2PRO.PL; Kraków - 722 370 209 - KRAKOW@K2.COM.PL; Lublin - 722 370 163 - LUBE2@k2PRO.PL; Łódź - 722 370 211 - LODZ@K2.COM.PL;
Poznań - 722 370 212 - POZNAN@K2.COM.PL, Szczecin - 722 370 204 - SZCZECIN@K2.COM.PL; Warszawa - 785 288 585 - K2PRO@K2.COM.PL; Wrocław - 785 278 585 - WROJ2@k2PRO.PL



PISTOLET LAKIERNICZY HVLV

Niskociśnieniowy pistolet natryskowy klasy HVLV. Odnacza się wysokim stopniem nanoszenia przy bardzo małym napyleniu, co pozwala zaoszczędzić ok. 20-30% materiału w stosunku do konwencjonalnych pistoletów. Korpus pistoletu jest idealnie dopasowany do kształtu dłoni, dzięki swej ergonomii podnosi jakość pracy. Dzięki iglicy ze stali nierdzewnej idealnie nadaje się również do nanoszenia lakierów wodnorozcieńczalnych. Zestaw obejmuje: pistolet, iglicę z dyszą, zbiornik górny, zestaw do czyszczenia pistoletu, klucz.

Dane techniczne:

Ciśnienie robocze: 1,4 - 1,95 Bara
 Zużycie powietrza: 270 L/min.
 Zbiornik: 0,6 L

KOD PRODUKTU	DYSZA	ILOŚĆ/KARTON
L6503	1,3	10 szt.
L6504	1,4	10 szt.
L6508	1,8	10 szt.



PISTOLET LAKIERNICZY LVLV

Wysoce zaawansowany technologicznie niskociśnieniowy pistolet klasy LVLV. Łączy w sobie zalety pistoletu wysokociśnieniowego (niskie zużycie powietrza) oraz pistoletu HVLV (wysoka wydajność nanoszenia). Charakteryzuje się bardzo niskim ciśnieniem roboczym dzięki czemu jest bardzo oszczędny i tworzy minimalną mgłę podczas nanoszenia materiału. Posiada lekki ergonomicznie ukształtowany korpus oraz idealnie dobrany środek ciężkości. Symetryczne rozpylanie cząstek oraz bardzo szeroki strumień pozwala na uzyskanie idealnego wykończenia i pokrycia. Nadaje się do wszelkich typów lakierów, również wodnorozcieńczalnych, podkładów. Zestaw obejmuje: pistolet, iglicę z dyszą, zbiornik górny, zestaw do czyszczenia pistoletu, klucz.

Dane techniczne:

Ciśnienie: 1,4 - 1,9 Bara
 Zużycie powietrza: 270 L/min
 Waga: 454 g
 Zbiornik: 0,6 L

KOD PRODUKTU	DYSZA	ILOŚĆ/KARTON
L6533	1,3	10 szt.
L6534	1,4	10 szt.



PISTOLET LAKIERNICZY WYSOKOCIŚNIENIOWY

Uniwersalny wysokociśnieniowy pistolet natryskowy wyśmienicie nadaje się do nanoszenia lakierów, baz, podkładów. Dzięki iglicy ze stali nierdzewnej idealnie nadaje się również do nanoszenia lakierów wodnorozcieńczalnych. Odnacza się znakomitymi wynikami lakierowania ze wszystkimi systemami lakierniczymi. Zestaw obejmuje: pistolet, iglicę z dyszą, zbiornik górny, zestaw do czyszczenia pistoletu, klucz.

Dane techniczne:

Ciśnienie robocze: 2,05 - 3 Bara
 Zużycie powietrza: 210 L/min.
 Waga: 514 g
 Zbiornik: 0,6 L

KOD PRODUKTU	DYSZA	ILOŚĆ/KARTON
L6513	1,2	10 szt.
L6514	1,4	10 szt.
L6516	1,6	10 szt.
L6518	1,8	10 szt.
L6519	2,0	10 szt.



PISTOLET LAKIERNICZY RP

Wysokociśnieniowy pistolet lakierniczy klasy RP o zredukowanym ciśnieniu. Posiada równie wysoki stopień nanoszenia materiału jak pistolety typu HVLV, jednak pracuje się nim równie łatwo jak standardowym pistoletem wysokociśnieniowym. Doskonały do lakierów bazowych, bezbarwnych, wodnorozcieńczalnych. Posiada lekki ergonomicznie ukształtowany korpus oraz idealnie dobrany środek ciężkości. Spełnia wszelkie wymagania LZO, dotyczące redukcji zużycia rozcieńczalników organicznych oraz oszczędności materiału z korzyścią dla środowiska. Zestaw obejmuje: pistolet, iglicę z dyszą, zbiornik górny, zestaw do czyszczenia pistoletu, klucz.

Dane techniczne:

Ciśnienie: 2,05-3 Bara
 Zużycie powietrza: 250 L/min
 Zbiornik: 0,6 L

KOD PRODUKTU	DYSZA	ILOŚĆ/KARTON
L6543	1,3	10 szt.
L6544	1,4	10 szt.



PISTOLET DO KONSERWACJI Z REGULACJĄ POWIETRZA

Uniwersalny pistolet do nanoszenia środków ochrony karoserii, konserwacji podwozia oraz profili zamkniętych. W zestawie posiada plastikowy wąż, dzięki któremu możliwa jest aplikacja materiału w trudno dostępne miejsca. Bardzo ergonomiczny, lekki, o solidnej konstrukcji.

KOD PRODUKTU	ILOŚĆ/KARTON
L6520	20 szt.



SZLIFIERKA OSCYLACYJNA STANDARD

Pneumatyczna szlifierka oscylacyjna z możliwością podłączenia do odkurzacza centralnego. W zestawie posiada dodatkowo wąż oraz worek na pył. Posiada tarczę na rzep o średnicy 150 mm z 6 otworami. Bardzo lekka i ergonomiczna.

Dane techniczne:	
Prędkość bez obciążenia:	9.000 obr./min.
Przyłącze powietrza:	1/4"
Pobór powietrza:	340 L/min.
Średnica tarczy:	150 mm

KOD PRODUKTU	ILOŚĆ/KARTON
L5310	10 szt.



SZLIFIERKA OSCYLACYJNA PREMIUM

Pneumatyczna szlifierka oscylacyjna z możliwością podłączenia do odkurzacza centralnego. W zestawie posiada dodatkowo wąż oraz worek na pył. Posiada tarczę na rzep o średnicy 150 mm z 6 otworami. Bardzo lekka i ergonomiczna. Charakteryzuje się wyjątkowo niskim zużyciem powietrza, dzięki czemu może być również stosowana przy niskowydajnych kompresorach.

Dane techniczne:	
Prędkość bez obciążenia:	10.000 obr./min.
Przyłącze powietrza:	1/4"
Pobór powietrza:	113 L/min.
Średnica tarczy:	150 mm

KOD PRODUKTU	ILOŚĆ/KARTON
L5311	10 szt.



SZLIFIERKA OSCYLACYJNA XTREME

Profesjonalna pneumatyczna szlifierka z możliwością podłączenia do odkurzacza centralnego. Posiada dodatkowe uszczelnienia w głowicy, które zapobiegają przedostawaniu się jakichkolwiek zabrudzeń, dzięki czemu urządzenie jest wyjątkowo trwałe i bezawaryjne. Odznacza się bardzo płynną i cichą pracą. W zestawie wysokiej jakości tarcza 150mm z 6 otworami ze specjalnym wzmocnionym rzepem oraz dodatkowymi otworami na krawędziach pochłaniających odkurz.

Dane techniczne:	
Prędkość bez obciążenia:	10.000 obr./min
Przyłącze powietrza:	1/4"
Pobór powietrza:	255 L/min.
Średnica tarczy:	150 mm.
Głośność:	78 dBA
Wibracje:	0,8 m/s ²
Skok:	2,5 mm.
Waga:	0,9 kg

KOD PRODUKTU	ILOŚĆ/KARTON
L5312	4 szt.



POLERKA ELEKTRYCZNA

Elektryczna polerka z możliwością regulacji obrotów. Charakteryzuje się niskim poziomem wibracji oraz wysoką ergonomią. Posiada elektroniczny układ łagodnego startu oraz stałą szybkość obrotowa bez względu na nacisk.

Dane techniczne:

Moc: 1200W
Napięcie: 230V
Częstotliwość: 50Hz
Masa: 3,2kg
Gwint wrzeciona: M14
Obroty: 600-3000

KOD PRODUKTU	ILOŚĆ/KARTON
L5315	4 szt.

SZLIFIERKA ELEKTRYCZNA WIBRACYJNO-ROTACYJNA

Szlifierka wibracyjno-rotacyjna z systemem odsysania pyłu do prac przygotowawczych i wykończeniowych. Odznacza się doskonałą stabilnością zarówno przy niskich jak i wysokich obrotach.

Dane techniczne:

Napięcie: 230V
Moc: 450W
Skok: 3mm
Tarcza: 150mm 6+1 otworów

KOD PRODUKTU	ILOŚĆ/KARTON
L5317	4 szt.



HEBLARKA PNEUMATYCZNA STANDARD

Hebel pneumatyczny do szybkiego wyrównywania dużych powierzchni. Idealnie sprawuje się w miejscach, gdzie znajduje się woda oraz inne zanieczyszczenia, czyli tam gdzie nie możliwa jest praca przy pomocy urządzeń elektrycznych. Posiada bezpieczny i ergonomiczny uchwyt. Odznacza się niskim poziomem hałasu i wibracji. Przeznaczony do papieru ściernego o wymiarach 70x452mm.

Dane techniczne:

Ilość cykli: 2500/min.
Zużycie powietrza: 170 l/min
Ciśnienie pracy: 6,3 Bara
Przyłącze: 1/4"

KOD PRODUKTU	ILOŚĆ/KARTON
L5355	6 szt.

HEBLARKA PNEUMATYCZNA PREMIUM

Hebel pneumatyczny o zwiększonej wydajności do szybkiego wyrównywania dużych powierzchni takich jak dachy i powierzchnie boczne samochodów. Odznacza się wysoką jakością wykonania, niskim poziomem hałasu i wibracji. Powierzchnia tarczy roboczej jest idealnie równa i posiada rozmiar 70x452 mm.

Dane techniczne:

Ilość cykli: 2500/min.
Zużycie powietrza: 250 l/min
Ciśnienie pracy: 6,3 Bara
Przyłącze: 1/4"

KOD PRODUKTU	ILOŚĆ/KARTON
L5356	5 szt.



ODZIEŻ OCHRONNA



MASKA OKRĄGŁA Z ZAWORKIEM

Maska przeciwyfłowa z zaworkiem, okrągła. Bardzo ergonomiczna i lekka, posiada regulowany klips nosowy. Zaworek zapewnia doskonałą wentylację.

Klasa: FFP1

Zgodna z normą EN149:2001, CE0194.

KOD PRODUKTU	ILOŚĆ/KARTON
L52100	12 szt./240 szt.



MASKA SKŁADANA Z ZAWORKIEM

Maska przeciwyfłowa z zaworkiem, składana. Bardzo ergonomiczna i lekka, posiada regulowany klips nosowy. Boczny zaworek zapewnia doskonałą wentylację.

Klasa: FFP1

Zgodna z normą EN149:2001, CE0194

KOD PRODUKTU	ILOŚĆ/KARTON
L52105	20 szt./400 szt.



KOMBINEZON
POSIADA
CERTYFIKAT

KOMBINEZON ATEK

Kombinezon lakierniczy wykonany z mikroporowatej tkaniny. Kategoria III. Na plecach posiada specjalną tkaninę SMS o zwiększonej przepuszczalności powietrza. Jest w pełni antystatyczny, pozbawiony zanieczyszczeń i silikonów. Wyposażony jest w ściągacze przy kostkach, nadgarstkach, pasie, kapturze. Wysoka wytrzymałość na rozerwanie. Odporny na kontakty z cieczą rozpyloną, cząstkami radioaktywnymi, cząstkami stałymi.

KOD PRODUKTU	ROZMIAR	OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ	WZROST KARTON	ILOŚĆ/ KARTON
L52121	M	92-100	170-176	
L52122	L	100-108	176-182	
L52123	XL	108-116	182-188	
L52124	XXL	116-124	188-194	



KOMBINEZON NYLONOWY

Wysokiej jakości kombinezon w 100 % nylonowy, antystatyczny, nie pyłący i bez silikonu. Posiada kaptur oraz ściągacze na nadgarstkach i kostkach, dzięki czemu zapewnia całkowitą ochronę. Zamek może być otwierany w obie strony. Jest bardzo lekki, a struktura materiału pozwala skórze oddychać. Kombinezon wielokrotnego użytku, można go prać. Idealnie nadaje się do pracy w kabinach lakierniczych.

KOD PRODUKTU	ROZMIAR	WZROST	ILOŚĆ/KARTON
L52110	L	176-182	50 szt.
L52111	XL	82-188	50 szt.
L52112	XXL	188-196	50 szt.



MIKROWŁÓKNO DO POLEROWANIA I OSUSZANIA

Opracowane specjalnie do polerowania lakieru oraz osuszania szyb i karoserii. Dzięki unikalnej strukturze budowy materiału posiada niesamowite właściwości czyszczące. Potrafi wchłonąć kilkakrotnie więcej wody niż sama waży. Nie pozostawia żadnych smug i zarysowań.

KOD PRODUKTU	WYMIARY (cm)	ILOŚĆ/KARTON
L430	40 x 40	10 szt./100 szt.

MIKROWŁÓKNO DO SZYB I LUSTEREK

Przeznaczone specjalnie do czyszczenia powierzchni szklanych, takich jak szyby i lustra, zarówno w samochodzie jak i w domu. Pozwala wyczyścić powierzchnię kilkakrotnie szybciej niż przy pomocy zwykłej ściereczki. Posiada bardzo dużą trwałość. Jednocześnie czyści i poleruje, nie rysuje powierzchni, nie pozostawia żadnych smug i śladów.

KOD PRODUKTU	WYMIARY (cm)	ILOŚĆ/KARTON
M430	40 x 40	10 szt./100 szt.



TIKER

Ściereczka antystatyczna do przecierania bazy przed lakierowaniem. Jest lekko lepka, dzięki czemu doskonale odtłuszcza czyszczoną powierzchnię.

KOD PRODUKTU	WYMIARY (cm)	ILOŚĆ/KARTON
L435	45 x 80 cm; 18"x32"	12/96 szt.



MIKROWŁÓKNO OSUSZAJĄCE XXL

Pozwala na bardzo szybkie osuszenie nawet kilku samochodów bez konieczności wykręcania. Jest bardzo grube dzięki czemu doskonale wchłania wodę. Nie powoduje zarysowań, nie pozostawia żadnych smug. Można je wielokrotnie prać i suszyć.

KOD PRODUKTU	WYMIARY (cm)	ILOŚĆ/KARTON
M435	60 x 60 cm;	10/100 szt.



TIKER 2000

Ściereczka antystyczna do przecierania baz wszelkiego rodzaju. Nie zostawia śladów i smug na bazach wodnych. Doskonale czyści i odtłuszcza powierzchnię.

KOD PRODUKTU	WYMIARY (cm)	ILOŚĆ/KARTON
L436	30 x 45 cm; 12"x18"	12/96 szt.

KRAŻKI ŚCIERNE NA FOLII - INNOWACYJNA TECHNOLOGIA

Dlaczego powłoka foliowa?

Powłoka foliowa jest o wiele trwalsza od papierowej oraz bardziej odporna na rozerwanie. Mocniejsza struktura zapewnia dłuższą żywotność. Zastosowanie technologii foliowej zapewnia perfekcyjne wykończenie. Folia jest najlepszym wyborem zarówno do obróbki na sucho jak i na mokro.

Dlaczego materiały ścierne na folii?


Krażki na folii posiadają ścierniwo klasy premium, oraz wyjątkowo mocną żywicę. Połączenie tych rzeczy dało możliwość uzyskania najlepszych parametrów oraz najdłuższej żywotności w kategorii materiałów ściernych.

Perfekcyjne właściwości ścierne oraz wyjątkowa żywotność

Ziarno premium oraz super mocna żywica krawzków na folii zapewniają szybszą, łatwiejszą oraz równiejszą niż kiedykolwiek obróbkę powierzchni materiału.

Znakomita wytrzymałość

Powłoka foliowa jest wyjątkowo wytrzymała i silna. Niezwykle trudno jest sprawić aby krawżek został rozerwany. Krawżki na folii są bezkonkurencyjne jeżeli chodzi o szlifowanie kątów, narożników, nierównych powierzchni.

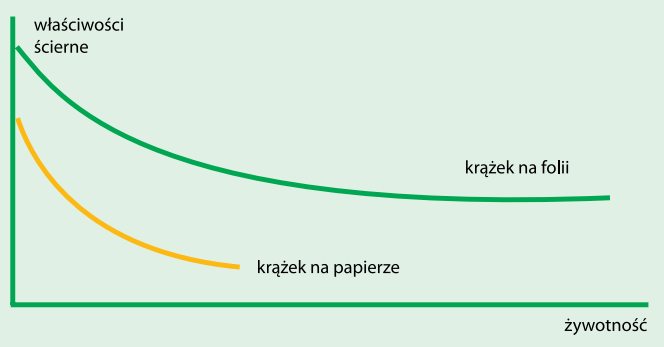

krawżek na papierze



krawżek na folii




IDEALNE WŁAŚCIWOŚCI PRZY SZLIFOWANIU KĄTÓW I NIERÓWNYCH POWIERZCHNI




PERFEKCYJNA OBRÓBKA POWIERZCHNI

Wyższość ścierniwa na folii od zwykłego papieru ściernego polega na uzyskaniu idealnie równej powierzchni. Pozwala to na całkowite wyeliminowanie pojedynczych głębszych rys na obrabianym materiale.

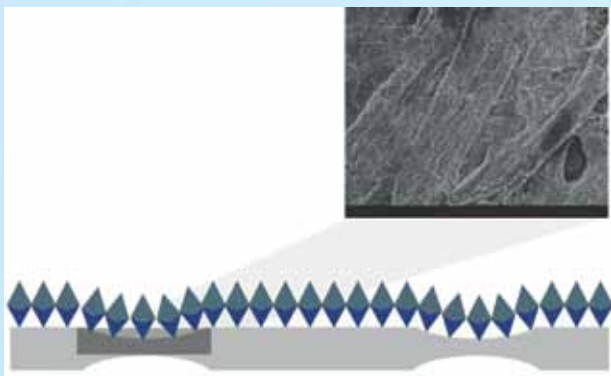

powierzchnia ścierna krawżków na papierze

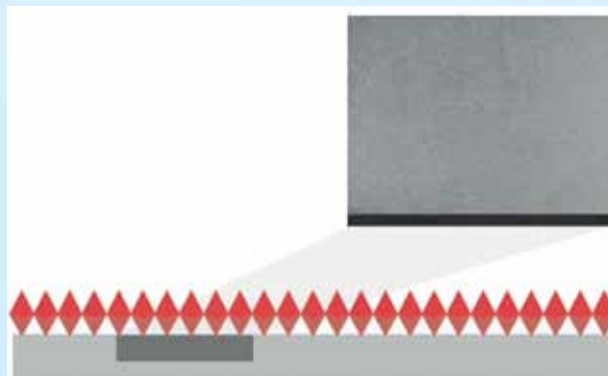

powierzchnia ścierna krawżków na folii




KRAŻKI ŚCIERNE NA FOLII Z OTWORAMI NA RZEP D150 - INNOWACJA NA RYNKU!

Najbardziej zaawansowana technologia w dziedzinie krążków ściernych. Zamiast tradycyjnego papieru jako materiał posłużyła specjalnie zaawansowana technologicznie folia. Dzięki jej zastosowaniu uzyskano bardzo precyzyjne rozłożenie ziarna. Krążki na folii wykorzystują w swym działaniu wyjątkową elastyczność, charakteryzującą się jeszcze lepszą trwałością

oraz najwyższym stopniem równomierności powierzchni. Wyjątkowa formuła sprawia, że krążek nie odkształca się, po zgięciu natychmiast wraca do swojego pierwotnego kształtu. Jednocześnie jest giętki, niezwykle mocny, odporny na rozerwanie.

ZASTOSOWANIE	KOD PRODUKTU	IŁOŚĆ OTWORÓW	GRADACJA	SZT./KART
Usuwanie starych powłok lakierniczych i rdzy	L820040	6+1	40	50 szt.
	L820060	6+1	60	50 szt.
	L820080	6+1	80	100 szt.
	L820100	6+1	100	100 szt.
	L820120	6+1	120	100 szt.
	L820150	6+1	150	100 szt.
Obróbka szpachli	L820180	6+1	180	100 szt.
	L820240	6+1	240	100 szt.
	L820320	6+1	320	100 szt.
	L820360	6+1	360	100 szt.
	L820400	6+1	400	100 szt.
Obróbka podkładu	L820600	6+1	600	100 szt.
	L820800	6+1	800	100 szt.
	L821000	6+1	1000	100 szt.
Matowienie lakieru	L821200	6+1	1200	100 szt.
	L821500	6+1	1500	100 szt.
	L822000	6+1	2000	100 szt.

ZASTOSOWANIE	KOD PRODUKTU	IŁOŚĆ OTWORÓW	GRADACJA	SZT./KART
Usuwanie starych powłok lakierniczych i rdzy	L860040	8+1	40	50 szt.
	L860060	8+1	60	50 szt.
	L860080	8+1	80	100 szt.
	L860100	8+1	100	100 szt.
	L860120	8+1	120	100 szt.
	L860150	8+1	150	100 szt.
Obróbka szpachli	L860180	8+1	180	100 szt.
	L860240	8+1	240	100 szt.
	L860320	8+1	320	100 szt.
	L860360	8+1	360	100 szt.
	L860400	8+1	400	100 szt.
Obróbka podkładu	L860600	8+1	600	100 szt.
	L860800	8+1	800	100 szt.
	L861000	8+1	1000	100 szt.
Matowienie Lakieru	L861200	8+1	1200	100 szt.
	L861500	8+1	1500	100 szt.
	L862000	8+1	2000	100 szt.

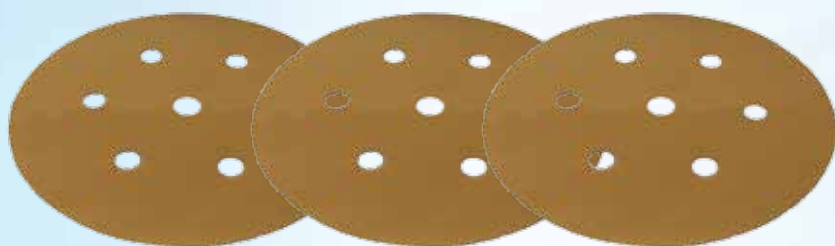

KRAŻKI ŚCIERNE NA RZEP D150

Papier ścierny do polerowania blach, obróbki szpachlówek, podkładów, do szlifowania powłok gruntowych.

- Znakomita wydajność.
- Równomierne rozłożenie ziarna.
- Doskonale wykończenie powierzchni.
- Wysoka trwałość rzepu.

ZASTOSOWANIE	KOD PRODUKTU	ILOŚĆ OTWORÓW	GRADACJA	SZT./KART
Usuwanie starych powłok lakierniczych i rdzy	L810040	6+1	40	50 szt.
	L810060	6+1	60	50 szt.
	L810080	6+1	80	100 szt.
	L810100	6+1	100	100 szt.
	L810120	6+1	120	100 szt.
	L810150	6+1	150	100 szt.
Obróbka szpachli i podkładów	L810180	6+1	180	100 szt.
	L810240	6+1	240	100 szt.
	L810320	6+1	320	100 szt.
	L810360	6+1	360	100 szt.
	L810400	6+1	400	100 szt.
	L810600	6+1	600	100 szt.

ZASTOSOWANIE	KOD PRODUKTU	ILOŚĆ OTWORÓW	GRADACJA	SZT./KART
Usuwanie starych powłok lakierniczych i rdzy	L850040	8+1	40	50 szt.
	L850060	8+1	60	50 szt.
	L850080	8+1	80	100 szt.
	L850100	8+1	100	100 szt.
	L850120	8+1	120	100 szt.
	L850150	8+1	150	100 szt.
Obróbka szpachli i podkładów	L850180	8+1	180	100 szt.
	L850240	8+1	240	100 szt.
	L850320	8+1	320	100 szt.
	L850360	8+1	360	100 szt.
	L850400	8+1	400	100 szt.
	L850600	8+1	600	100 szt.

ZASTOSOWANIE	KOD PRODUKTU	ILOŚĆ OTWORÓW	GRADACJA	SZT./KART
Usuwanie starych powłok lakierniczych i rdzy, obróbka aluminium	L800060	bez otworów	60	50 szt.
	L800080	bez otworów	80	100 szt.
	L800100	bez otworów	100	100 szt.
	L800120	bez otworów	120	100 szt.
	L800150	bez otworów	150	100 szt.
Obróbka szpachli i podkładów	L800180	bez otworów	180	100 szt.
	L800240	bez otworów	240	100 szt.
	L800320	bez otworów	320	100 szt.

PAPIER ŚCIERNY WODOODPORNY W ARKUSZACH 230 X 280 MM

Papier wodoodporny do szlifowania ręcznego lub z wykorzystaniem klocka gumowego. Precyzyjne rozłożenie ziarna zapewnia równomierne powstawanie rys na szlifowanej powierzchni. Dzięki temu późniejsze polerowanie elementu jest niezwykle łatwe i szybkie. Polerowanie elementu po użyciu papieru K2PRO, zapewnia idealne usunięcie rys powstałych na skutek szlifowania.

ZASTOSOWANIE	KOD PRODUKTU	GRADACJA	SZT./KART
Obróbka podkładu	L830400	400	50 szt.
	L830600	600	50 szt.
	L830800	800	50 szt.
	L831000	1000	50 szt.
Usuwanie zacieków	L831200	1200	50 szt.
	L831500	1500	50 szt.
	L832000	2000	50 szt.



PAPIER ŚCIERNY W ROLKACH 115X50 M

Papier ścierny w rolce do szlifowania ręcznego przy pomocy klocka lub ściernicy. Charakteryzuje się idealnie równym rozłożeniem ziarna co w połączeniu z bardzo mocną żywicą powoduje, że jest on wyjątkowo odporny na zapychanie. Bardzo mocna twardość użytego ziarna zapewnia doskonałą żywotność materiału ściernego. Nadaje się do szlifowania szpachli, podkładów oraz twardych powierzchni.

ZASTOSOWANIE	KOD PRODUKTU	GRADACJA
Usuwanie starych powłok lakierniczych i rdzy	L840040	40
	L840060	60
	L840080	80
	L840100	100
Obróbka szpachli	L840120	120
	L840150	150
	L840180	180
	L840240	240
Obróbka podkładów	L840320	320
	L840360	360
	L840400	400



WŁÓKNINA BORDO I SZARA

Włóknina ścierna do szlifowania i matowania trudno dostępnych miejsc. Odnacza się wysoką trwałością oraz bardzo dobrymi właściwościami ściernymi.

KOD PRODUKTU	ROZMIAR	GRANULACJA	TYP/KOLOR	SZT./KART.
L51636	10 x 20 cm	360-400	VERY FINE/ BORDO	10 lub 160 szt.
L51680	10 x 20 cm	800	ULTRA FINE/ SZARY	10 lub 160 szt.



K2
PRO

MASA USZCZELNIAJĄCA

MASA KLEJĄCO - USZCZELNIAJĄCA

Jednoskładnikowe szczeliwo poliuretanowe, sieciujące pod wpływem wilgoci zawartej w atmosferze, tworzy bardzo mocne i trwałe połączenie. Zawiera 50% cząstek stałych, dzięki czemu doskonale uszczelnia połączenia blach, miejsca spawane i zgrzewane punktowo. Posiada doskonałą przyczepność do blach surowcowych jak i lakierowanych, aluminium, szkła, tworzyw sztucznych, betonu i drewna. Bardzo łatwo się nakłada, jednocześnie nie spływa na powierzchniach pionowych, nie tworzy rys skurczowych, nie pęka po wyschnięciu. Może być pokrywana dowolnymi systemami lakierów. Jest odporna na wodę, oleje, sól i czynniki atmosferyczne.

KOD PRODUKTU	KOLOR	POJEMNOŚĆ	ILOŚĆ/KARTON
L300	szara	310 ml	12 szt.
L301	czarna	310 ml	12 szt.
L302	biała	310 ml	12 szt.

**K2**
PRO

SYSTEM POLERSKI

INNOWACYJNY SYSTEM POLERSKI OPARTY NA NANOTECHNOLOGII

CHARAKTERYSTYKA PAST K2PRO:

- możliwość polerowania ręcznego lub mechanicznego
- nie brudzą plastików
- mają przyjemny zapach
- nie wymagają stosowania wody nawet przy polerowaniu mechanicznym, ponieważ pasty posiadają specjalny środek smarny przez co nie przegrzewają lakieru
- do lakierów akrylowych i metalizowanych, starych i nowych
- wydajne i łatwe w użyciu
- zapewniają niesamowicie trwałe połysk
- usuwają wszelkie rysy, które nigdy nie powracają

NANOTECHNOLOGIA ZASTOSOWANA W PASTACH K2PRO:

W nowej generacji pastach K2PRO materiał ścierny został zastąpiony nanogranulkami o bardzo dużej twardości co sprawia, że lakier podczas polerowania, bez użycia kropli wody, w większej mierze jest „rozwalcowywany, rozgniatany” niż szlifowany. Mikropory lakieru są w naturalny sposób zamykane w trakcie polerowania co sprawia, że jest on dużo gładniejszy oraz równiejszy. Wydobicie połysku, nawet z najbardziej matowego lakieru, jest dziecinnie łatwe i wymaga minimalnej ilości produktu.

Nanocząsteczki zawarte w pastach K2PRO mają rozmiary od 1 do 100 nanometrów. Dla porównania na odcinku 1 nanometra mieści się kilka pojedynczych atomów. To dlatego pasty polerskie K2PRO potrafią usunąć zarówno duże jak i najmniejsze rysy.



Wszystkie rodzaje pasty ściernych K2PRO występują w dwóch kolorach: białym i czarnym. Taki podział past sprawia, że łatwiej jest ukryć drobiny czarnej pasty na ciemnym lakierze a białej pasty na jasnym lakierze. Skuteczność obu past jest dokładnie taka sama.



T0 - Pasta mocnościerna do zgrubiałego usuwania defektów lakieru.

Usuwa na zawsze rysy gradacji 800. Doskonale nadaje się do matowienia lakierów akrylowych i metalizowanych przed cieniowaniem. Po jednokrotnym użyciu usuwa takie defekty jak: zadrapania, skórka pomarańczowa, utlenienia, zacieki, ślady po użyciu papieru ściernego i inne. Nie zawiera silikonu.

KOD PRODUKTU	KOLOR	POJEMNOŚĆ/WAGA	SZT./KART.
L7001000	biała	1L/1565g	12 szt.
L700200	biała	200ml/313g	24 szt.
L7011000	czarna	1L/1565g	12 szt.
L701200	czarna	200ml/313g	24 szt.



T1 - Pasta ścierna do usuwania poważnych defektów lakieru

Formuła oparta na nanotechnologii, usuwa na zawsze rysy gradacji 1200-3000. Pasta ścierna, która zapewnia połysk podobny jak środki nablyszczające, już po jednokrotnym użyciu usuwa różnego rodzaju defekty powierzchni takie jak: zadrapania, skórka pomarańczowa, utlenienia, zacieki, ślady po użyciu papieru ściernego i inne. Większe nierówności powierzchni zaleca się usunąć papierem ściernym gradacji min. 2000. W razie potrzeby zastosować produkt T5 do usunięcia małych rys lub wzmocnić połysk za pomocą preparatu T7.

KOD PRODUKTU	KOLOR	POJEMNOŚĆ/WAGA	SZT./KART.
L7101000	biała	1L/1440g	12 szt.
L710200	biała	200ml/288g	24 szt.
L7111000	czarna	1L/1440g	12 szt.
L711200	czarna	200ml/288g	24 szt.



T3 - Pasta ścierna do usuwania typowych defektów lakieru

Pasta średnio ścierna do typowych defektów lakierniczych. Nadaje się zarówno do polerowania świeżych lakierów po papierze 1500-2000 jak i renowacji starych zniszczonych powłok.

Pasta ścierna, która zapewnia połysk podobny jak środki nablyszczające, już po jednokrotnym użyciu usuwa różnego rodzaju defekty powierzchni takie jak: zadrapania, skórka pomarańczowa, utlenienia, zacieki, ślady po użyciu papieru ściernego i inne. Większe nierówności powierzchni zaleca się usunąć papierem ściernym gradacji min. 2000. W razie potrzeby zastosować produkt T5 do usunięcia małych rys lub wzmocnić połysk za pomocą preparatu T7.

KOD PRODUKTU	KOLOR	POJEMNOŚĆ/WAGA	SZT./KART.
L7301000	biała	1L/1440g	12 szt.
L730200	biała	200ml/288g	24 szt.
L7311000	czarna	1L/1440g	12 szt.
L731200	czarna	200ml/288g	24 szt.



T5 - Pasta lekkościerna wykończeniowa do usuwania niewielkich defektów lakieru

Lekkościerna pasta do niewielkich defektów lakieru. Doskonała do usuwania mikro zarysowań np. po szczotkach myjni automatycznych. Nadaje największy połysk ze wszystkich ściernych past K2PRO. Po jej użyciu znikają wszelkie nawet najdrobniejsze rysy a powłoka staje idealnie gładka.

KOD PRODUKTU	KOLOR	POJEMNOŚĆ/WAGA	SZT./KART.
L7501000	biała	1L/1360g	12 szt.
L750200	biała	200ml/272g	24 szt.
L7511000	czarna	1L/1360g	12 szt.
L751200	czarna	200ml/272g	24 szt.



T7 - Mleczko nabłyszczające do usuwania włosowatych śladów

Oparty na nanotechnologii, delikatny preparat do usuwania włosowatych śladów i nabłyszczania lakieru – po użyciu lakier wygląda „jak nowy”. Bezpieczny dla lakierów – łatwo się nakłada i w razie potrzeby usuwa. Uniwersalny, może być stosowany ręcznie lub maszynowo. Odnawia wszystkie typy lakierów: wodne, high solid, jedno i dwuskładnikowe, akrylowe, celulozowe, syntetyczne i fabryczne (OEM). Zapewnia głęboki połysk i długotrwałą ochronę. Nie zawiera krzemu.

KOD PRODUKTU	POJEMNOŚĆ/WAGA	SZT./KART.
L771000	1L	12 szt.
L77200	200ml	24 szt.

T9 - Mleczko nabłyszczające do lakierów nowych i ceramicznych

Mleczko nabłyszczająco-polerskie do lakierów „świeżych” i ceramicznych. Oparty na nanotechnologii, delikatny preparat do usuwania włosowatych śladów i nabłyszczania lakieru – po użyciu lakier wygląda „jak nowy”. Bezpieczny dla lakierów – łatwo się nakłada i w razie potrzeby usuwa. Uniwersalny, może być stosowany ręcznie lub maszynowo. Odnawia wszystkie typy lakierów: wodne, high solid, jedno i dwuskładnikowe, akrylowe, celulozowe, syntetyczne i fabryczne (OEM). Zapewnia głęboki połysk i długotrwałą ochronę. Nie zawiera krzemu.

KOD PRODUKTU	POJEMNOŚĆ/WAGA	SZT./KART.
L791000	1L	12 szt.
L79200	200ml	24 szt.



STOJAK X DO ELEMENTÓW

Uniwersalny stojak X do obróbki szlifierskiej oraz lakierowania elementów. Posiada regulację wysokości.

KOD PRODUKTU	LILOŚĆ/KARTON
L5401	1 szt.



2 SUSZARKI VENTURI + STOJAK

Suszarki do bazy wodnej zasilane sprężonym powietrzem. Suszarka oddziałuje na element ok. 15 litrami powietrza przy 1 litrze doprowadzanym pod ciśnieniem 4 bar. Zestaw obejmuje 2 suszarki z dyszą Venturi oraz stojak. Stojak pozwala na szeroką regulację a jego maksymalna wysokość wynosi 2m.

KOD PRODUKTU	LILOŚĆ/KARTON
L5360	1 szt.



STOJAK ROZSTAWNY

Lekki stojak rozstawny do elementów. Po złożeniu zajmuje niewiele miejsca.

KOD PRODUKTU L5402



STOJAK X NA KÓŁKACH

Stojak X do elementów. Posiada kółka skrętne z hamulcami. W miejscu styku elementu ze stojakiem znajduje się miękka gąbka.


KOD PRODUKTU L5403



STOJAK DO ZDERZAKÓW

Specjalistyczny stojak do mocowania zderzaków. Dzięki specjalnej konstrukcji możliwe jest mocowanie zderzaka na sztywno i jego malowanie zarówno wewnątrz jak i zewnątrz.

KOD PRODUKTU L5404

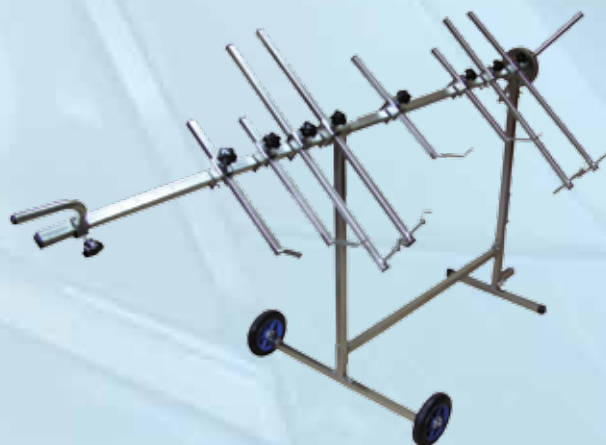

STOJAK OBROTOWY

Stojak umożliwia obrót zamocowanego elementu o 360°. W komplecie znajduje się 8 uchwytów, które można montować w dowolnym miejscu. Dzięki kółkom możliwe jest przemieszczanie stojaka po warsztacie.

KOD PRODUKTU L5405



STOJAK X Z PODPORAMI

Stojak X z dodatkowymi podporami. Uniwersalne zastosowanie. Idealny do drzwi, masek, zderzaków. Stojak przeznaczony zarówno do obróbki szlifierskiej jak i lakierowania.

KOD PRODUKTU | L5406



STOJAK DO PAPIERU MASKUJĄCEGO

Stojak umożliwia zamocowanie na nim 3 typów rolek z papierem maskującym o wymiarach 30,60,90 cm. Specjalne rolki umożliwiają rozwinięcie odcinka papieru oraz oklejenie jego krawędzi taśmą samoprzylepną.

KOD PRODUKTU | L5407



STOJAK DO MONTAŻU SZYB

Lekki stojak do montażu szyb samochodowych z czterema przyssawkami. Bardzo lekka i sztywna konstrukcja. Posiada regulację wysokości położenia szyby.

KOD PRODUKTU | L5410



UCHWYT DO SZYB


Profesjonalny uchwyt do montażu szyb samochodowych. Posiada 2 solidne przyssawki będące w stanie utrzymać ciężar do 80kg.

KOD PRODUKTU | L5411

ZALETY FAL KRÓTKICH

Wyższość fal krótkich nad falami średnimi i długimi polega na większej głębokości grzania danego materiału. Fale krótkie stosowane w promiennikach K2PRO przenikają przez strukturę materiału i docierają aż do metalowego podłoża, powodując wydzielanie ciepła na jego powierzchni. Proces suszenia

zaczyna się od najgłębiej położonej powłoki, a następnie przebiega przez wszystkie kolejne warstwy. Suszenie odbywa się od wewnątrz do zewnątrz, podczas gdy fale średnie i długie nie dają takiego efektu.

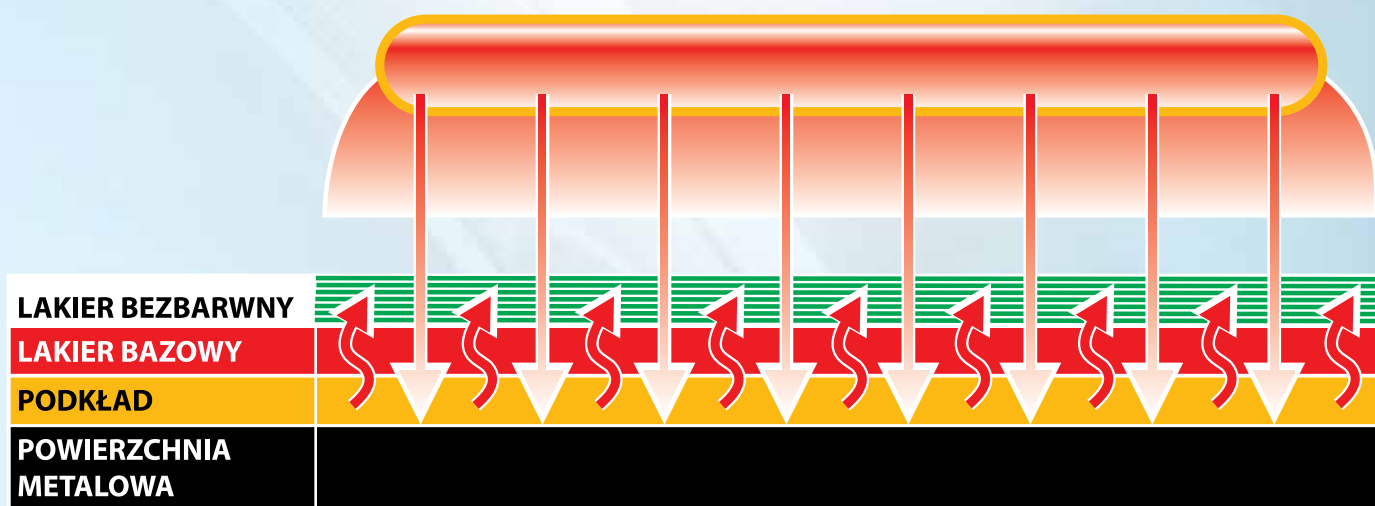

EFEKTYWNE SUSZENIE - OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I PIENIĘDZY

Stosowanie promienników podczerwieni K2PRO w szczególności zalecane jest podczas napraw poszczególnych elementów samochodu, np. maski, błotnika, drzwi. Suszenie pojedynczych elementów w kabine lakierniczej jest nieekonomiczne ze względu na duży pobór energii

w stosunku do suszonej powierzchni. Promiennik jest również idealnym rozwiązaniem dla warsztatów nie posiadających kabiny lakierniczej. W dobie długoschnących systemów wodnorodniczych jego obecność w miejscu pracy jest niezwykle pomocna.

CZAS SUSZENIA RÓŻNYCH TYPÓW PODŁOŻA:

MATERIAŁ	PROMIENNIK KRÓTKOFALOWY K2PRO	SUSZENIE NIETYMUSZONE*	RÓŻNICA CZASU
szpachel	2-3 min.	15 min.	10 min.
polistry	5 min.	15 min.	10 min.
podkłady	10 min.	2-3godz.	2 godz.
podkłady wypełniające	15 min.	3 godz.	2,5 godz.
lakiery nawierzchniowe	10 min.	3 godz.	2,5 godz.
lakiery wodnorodnicze	10-15 min.	3-4 godz.	3 godz.

* CZASY ZALEŻĄ OD TEMPERATURY OTOCZENIA.

FUNKCJONALNA BUDOWA

1. Promienniki posiadają podstawki na kółkach, dzięki czemu łatwo jest je przemieszczać w warsztach. Dodatkowo 1 para kół jest wyposażona w hamulce, co zapobiega przypadkowemu poruszeniu się urządzenia podczas pracy. Wygodna regulacja, wiele możliwości ustawień.
2. Dzięki pneumatycznemu podnośnikowi, w bardzo łatwy sposób można przemieszczać ramię promiennika.
3. Funkcjonalny panel sterujący umożliwia szeroką regulację czasu suszenia, mocy promiennika, rodzaju wysyłanych fal, włączenia poszczególnych lamp.



APOLLO - promiennik 1 lampowy

Mały promiennik krótkofalowy do suszenia szpachli, podkładów, baz, lakierów. Doskonale nadaje się również do miejscowego usuwania taśm maskujących. Jest przymocowany do poręcznej podstawki z kółkami.

Dane techniczne:

Napięcie:	220V/±10V, 50Hz-60Hz
Moc:	1000 W
Powierzchnia suszenia:	400 x 350 mm
Temperatura:	40°C - 70°C
Czas:	regulowany od 0 do 60min.
Odległość od suszonej powierzchni:	30 cm - 50 cm

KOD PRODUKTU L5501



ATLANTIS - promiennik 2 lampowy

Krótkofalowy promiennik dwulampowy do suszenia szpachli, podkładów, baz, lakierów. Dzięki podstawce na kółkach możliwe jest łatwe przemieszczanie promiennika. Dwulampowy system zapewnia szybkie i dokładne osuszenie każdego elementu samochodu.

Dane techniczne:

Napięcie:	220V/±10V, 50Hz-60Hz
Moc:	2 x 1000 W
Powierzchnia suszenia:	800 x 750 mm
Temperatura:	40°C - 70°C
Czas:	regulowany od 0 do 60 min.
Odległość od suszonej powierzchni:	30 cm - 50 cm

KOD PRODUKTU L5502



DISCOVERY - promiennik 3 lampowy

Krótkofalowy promiennik trzylampowy do suszenia szpachli, podkładów, baz, lakierów. Charakteryzuje się szeroką możliwością regulacji lamp względem suszonej powierzchni. Posiada wbudowany mechanizm regulujący wysokość ramienia, dzięki czemu doskonale sprawdza się podczas suszenia dachów samochodów.

Dane techniczne:

Napięcie:	220V/±10V, 50Hz-60Hz
Moc:	3 x 1000 W
Powierzchnia suszenia:	1200 x 1000 mm
Temperatura:	40°C - 70°C
Czas:	regulowany od 0 do 60 min.
Intensywność promieni:	10% - 100%
Odległość od suszonej powierzchni:	30 cm - 50 cm

KOD PRODUKTU L5503



SATURN - promiennik 4 lampowy

Najwyższej klasy czterolampowy promiennik krótkofalowy. Charakteryzuje się wysoką wydajnością suszenia, przy stosunkowo małym zużyciu energii. Idealnie nadaje się do suszenia dużych powierzchni jak dachy, vany, busy. Dzięki możliwości wyłączenia każdej lampy z osobna doskonale sprawdza się również podczas suszenia małych elementów, oszczędzając przy tym energię.

Dane techniczne:

Napięcie:	220V
Moc:	0 - 2000 W
Powierzchnia suszenia:	1000 mm x 850 mm
Temperatura:	40°C - 70°C
Czas:	regulowany od 0 do 60 min.
Intensywność promieni:	10% - 100%
Odległość od suszonej powierzchni:	45 cm - 50 cm

KOD PRODUKTU | L5504



MERKURY - promiennik 6 lampowy


Najwyższej klasy 6 lampowy promiennik krótkofalowy. Charakteryzuje się wysoką wydajnością suszenia, przy stosunkowo małym zużyciu energii. Idealnie nadaje się do suszenia dużych powierzchni jak dachy, vany, busy. Dzięki możliwości wyłączenia każdej lampy z osobna doskonale sprawdza się również podczas suszenia małych elementów, oszczędzając przy tym energię. Promiennik jest wyposażony w podnośnik teleskopowy oraz elektroniczny panel sterowania.

Dane techniczne:

Napięcie:	220V/ 50-60 Hz
Moc:	6x 500 W
Powierzchnia suszenia:	1500 mm x 850 mm
Temperatura:	40°C - 70°C
Czas:	regulowany od 0 do 60 min.
Intensywność promieni:	10% - 100%
Odległość od suszonej powierzchni:	50 cm

KOD PRODUKTU | L5506



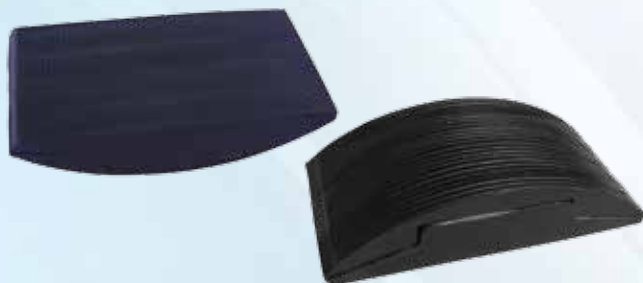

KŁOCEK GUMOWY

Elastyczny klocek gumowy do prac ściernych. Składa się z dwóch części. Wewnątrz posiada szpikulce pozwalające dobrze zamocować papier ścierny.

KOD PRODUKTU	WYMIAR (mm)	ILOŚĆ/KARTON
L51505	130 x 70	96 szt.

KŁOCEK KORKOWY

Klocek z naturalnego korka do prac ściernych. Nie kruszy się. Odznacza się doskonałą trwałością.

KOD PRODUKTU	WYMIAR (mm)	ILOŚĆ/KARTON
L51500	110 x 65	10 lub 80 szt.



KŁOCEK Z ZATRZASKAMI DO SZLIFOWANIA RĘCZNEGO

Klocek z tworzywa sztucznego do ręcznych prac ściernych. Posiada zatrzaski, pozwalające stabilnie umocować papier ścierny.

KOD PRODUKTU	WYMIAR (mm)	ILOŚĆ./KARTON
L51507	160 x 85	60 szt.

SITKO LAKIERNICZE


Sitko lakiernicze papierowe z siatką nylonową do lakierów zwykłych oraz wodnych, baz, podkładów.

KOD PRODUKTU	GRADACJA	ILOŚĆ/KARTON
L53325	125 mikron.	1000 szt.
L53390	190 mikron.	1000 szt.



KUBEK LAKIERNICZY Z PODZIAŁKĄ

KOD PRODUKTU	TYP	ILOŚĆ / PACZKA / KARTON
L53804	Kubek 400ml	50 / 500
L53806	Kubek 650ml	50 / 500
L53813	Kubek 1300ml	50 / 400
L53822	Kubek 2240ml	50 / 400
L53904	Pokrywka do kubka 400ml	50 / 500
L53906	Pokrywka do kubka 650ml	50 / 500
L53913	Pokrywka do kubka 1300ml	50 / 400
L53922	Pokrywka do kubka 2240ml	50 / 400

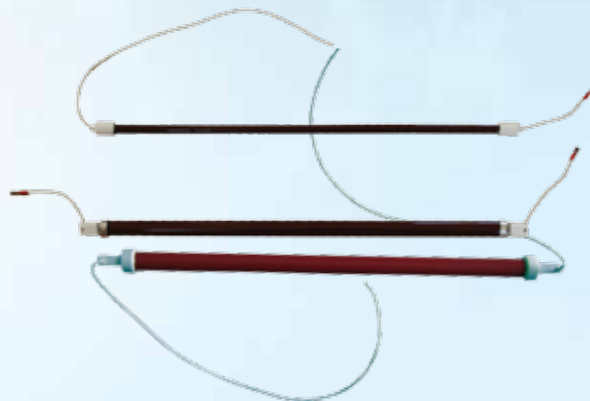

LAMPA WYMIENNA DO PROMIENNIKA

Wymienna lampa do promienników Saturn, Apollo, Atlantis i Discovery na fale krótkie.

KOD PRODUKTU	TYP
L5510	Apollo, Atlantis, Discovery
L5511	Saturn i Mercury



TARCZA NA RZEP 6 OTWORÓW

Uniwersalny talerz szlifierski na rzep dostosowany do pracy z krążkami z 6 otworami.

KOD PRODUKTU	WYMIAR (mm)	ILOŚĆ./KARTON
L5325	150	100 szt.



PODKŁADKA AMORTYZUJĄCA NA RZEP

Elastyczna podkładka stosowana pomiędzy talerzem szlifierskim a krążkiem ściernym. Posiada mocno trzymający rzep oraz 6 otworów odprowadzających pył.

KOD PRODUKTU	WYMIAR (mm)	ILOŚĆ./KARTON
L5320	150	200 szt.

OPRYSKIWACZ CIŚNIENIOWY

Profesjonalny opryskiwacz ciśnieniowy do użytku w myjniach samochodowych, lakierniach i domu. Odporny na ciecze zasadowe, rozpuszczalniki, nitro. Posiada regulację strumienia oraz podziałkę na pojemniku.

KOD PRODUKTU	NAZWA	POJEMNOŚĆ
M411	Opryskiwacz ciśnieniowy	1L
M412	Opryskiwacz ciśnieniowy	1,5L
M413	Opryskiwacz ciśnieniowy	2L



NARZĘDZIA RĘCZNE



ŚCIERNICE RĘCZNE STANDARD

Ściernice przeznaczone do szlifowania dużych, płaskich powierzchni. Bardzo lekkie dzięki płycie roboczej wykonanej z aluminium. Posiadają 2 solidne zaciski do zamocowania papieru ściernego we wstępach lub rollach.

KOD PRODUKTU	WYMIAR	IŁOŚĆ/KARTON
L5370	70x240	50 szt.
L5371	70x400	40 szt.

ŚCIERNICE RĘCZNE PREMIUM

Najwyższej jakości ściernice do szlifowania płaskich powierzchni. Charakteryzują się idealnie równą powierzchnią tarczy roboczej. Posiadają ergonomicznie wyprofilowaną, lakierowaną rękojeść, dzięki czemu narzędzie jest bardziej przyjazne dla użytkownika. Bardzo lekkie i wytrzymałe.

KOD PRODUKTU	WYMIAR	IŁOŚĆ/KARTON
L5375	70x240	12 szt.
L5376	70x400	12 szt.



UTWARDZACZE

HS Hardener 82 PLUS

utwardzacz do lakieru bezbarwnego HS Clear Coat 52 PLUS! podkładów HS Surfacer 52 PLUS

KOD PRODUKTU	NAZWA	POJEMNOŚĆ /KARTON	ILOŚĆ W ZESTAWIE
L28210 (8210)	HS Hardener STD – utwardzacz standardowy	5L	4 szt.
L282101 (8210)	HS Hardener STD – utwardzacz standardowy	1L	6 szt.
L28211 (8211)	HS Hardener FAST – utwardzacz szybki	5L	4 szt.
L28212 (8212)	HS Hardener SLOW – utwardzacz wolny	5L	4 szt.
PRODUKTY POWIĄZANE			
L252293 (5229)	Surfacer 52 HS - podkład	3,5L	2 szt.
L252291 (5229)	Surfacer 52 HS - podkład	1L	6 szt.
L252263 (5226)	Surfacer 52 HS - podkład	3,5L	2 szt.
L252261 (5226)	Surfacer 52 HS - podkład	1L	6 szt.
L252273 (5227)	Surfacer 52 HS - podkład	3,5L	2 szt.
LL252271 (5227)	Surfacer 52 HS - podkład	1L	6 szt.
L252253 (5225)	Surfacer 52 HS - podkład	3,5L	2 szt.
L252251 (5225)	Surfacer 52 HS - podkład	1L	6 szt.
L29210 (9210)	HS Clear Coat Plus - lakier bezbarwny	5L	4 szt.
L23110 (3110)	2K PU THINNER STD - rozcieńczalnik standardowy	5L	4 szt.
L231101 (3110)	2K PU THINNER STD - rozcieńczalnik standardowy	1L	6 szt.
L23121 (3121)	2K DRYING BOOSTER - przyspieszacz schnięcia	1L	6 szt.

ROZCIENZALNIKI/DODATKI PLUS

2K PU Thinner

rozcieńczalnik do produktów KRISTAL PLUS

KOD PRODUKTU	NAZWA	POJEMNOŚĆ /KARTON	ILOŚĆ W ZESTAWIE
L23110 (3110)	2K PU THINNER STD – rozcieńczalnik standardowy	5L	4 szt.
L231101 (3110)	2K PU THINNER STD – rozcieńczalnik standardowy	1L	6 szt.

2K Drying Booster
przyspieszacz schnięcia do lakieru bezbarwnego HS Clear Coat 52 PLUS! podkładów HS Surfacer 52

KOD PRODUKTU	NAZWA	POJEMNOŚĆ /KARTON	ILOŚĆ W ZESTAWIE
L23121 (3121)	2K DRYING BOOSTER – przyspieszacz schnięcia	1L	6 szt.










PODKŁADY

KRISTAL HS Surfacer 52 PLUS




podkład wypełniający

Dwuskładnikowy podkład na bazie żywic akrylowych. Doskonale się rozlewa i wypełnia wszelkie rysy. Zapewnia doskonałą ochronę antykorozyjną. Posada dobrą przyczepność do wszelkiego rodzaju powierzchni. Nadaje się do nakładania zarówno w technice ze szlifowaniem jak i mokro na mokro. Jest bardzo przyjemny i łatwy w użyciu.

metoda ze szlifowaniem

						
4:1+0-10%	dysza 1,8 mm	2 lub 3 warstwy	10-15 min.	20°C=1,5h 60°C=30 min. na warstwę (DIN 4/20°C)	15 - 17s 90-120 min. na warstwę (DIN 4/20°C)	20°C 90-120 min. żywność

metoda "mokro na mokro"

				
4:1+30%	dysza 1,4 mm 3,5-4,5 Bar	1 warstwa	20 - 24 s (DIN 4/20°C)	20°C 90-120 min. żywność


Lakier bazowy nanosić po 15 min. Pokrywalny do 8 godz. w 20°C



KOD PRODUKTU	NAZWA	POJEMNOŚĆ	ILOŚĆ W ZESTAWIE /KARTON
L252293 (5229)	Surfacer 52 HS - podkład biały	3,5L	2 szt.
L252291 (5229)	Surfacer 52 HS - podkład biały	1L	6 szt.
L252263 (5226)	Surfacer 52 HS - podkład ciemny szary	3,5L	2 szt.
L252261 (5226)	Surfacer 52 HS - podkład ciemny szary	1L	6 szt.
L252273 (5227)	Surfacer 52 HS - podkład szary	3,5L	2 szt.
L252271 (5227)	Surfacer 52 HS - podkład szary	1L	6 szt.
L252253 (5225)	Surfacer 52 HS - podkład czarny	3,5L	2 szt.
L252251 (5225)	Surfacer 52 HS - podkład czarny	1L	6 szt.
PRODUKTY POWIĄZANE			
L28210 (8210)	HS Hardener STD - utwardzacz standardowy	5L	4 szt.
L282101 (8210)	HS Hardener STD - utwardzacz standardowy	1L	6 szt.
L28211 (8211)	HS Hardener FAST - utwardzacz szybki	5L	4 szt.
L28212 (8212)	HS Hardener SLOW - utwardzacz wolny	5L	4 szt.
L23110 (3110)	2K PU THINNER STD - rozcieńczalnik standardowy	5L	4 szt.
L231101 (3110)	2K PU THINNER STD - rozcieńczalnik standardowy	1L	6 szt.
L23121 (3121)	2K DRYING BOOSTER - przyspieszacz schnięcia	1L	6 szt.

KOD PRODUKTU	NAZWA	POJEMNOŚĆ	ILOŚĆ W ZESTAWIE /KARTON
L29210 (9210)	HS Clear Coat Plus – lakier bezbarwny	5L	4 szt.
PRODUKTY POWIĄZANE			
L28210 (8210)	HS Hardener STD - utwardzacz standardowy	5L	4 szt.
L282101 (8210)	HS Hardener STD - utwardzacz standardowy	1L	6 szt.
L28211 (8211)	HS Hardener FAST - utwardzacz szybki	5L	4 szt.
L28212 (8212)	HS Hardener SLOW - utwardzacz wolny	5L	4 szt.
L23110 (3110)	2K PU THINNER STD - rozcieńczalnik standardowy	5L	4 szt.
L231101 (3110)	2K PU THINNER STD - rozcieńczalnik standardowy	1L	6 szt.
L23121 (3121)	2K DRYING BOOSTER - przyspieszacz schnięcia	1L	6 szt.

Wydajność: 10 m² z litra gotowej mieszanki

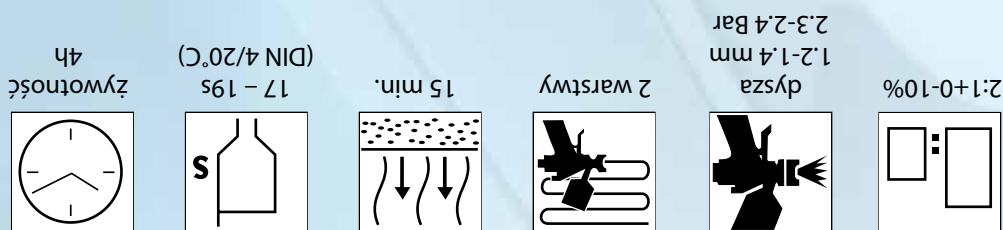

lakier bezbarwny 2:1
Lakier bezbarwny o dużej odporności UV zapewniający połysk i głęboką powłokę lakierowej. Produkt zapewnia doskonałe połączenie twardości oraz elastyczności, dzięki czemu powierzchnia jest odporna na zarysowania i odpryski jednocześnie. Bardzo łatwy w aplikacji i polerowaniu, choć nie jest ono konieczne do uzyskania wysokiego perfekcyjnego połysku powłoki.

KRISTAL HS Clear Coat 92 PLUS

LAKIERY BEZBARWNE

- Seria KRISTAL PLUS – zawsze perfekcyjny efekt...
- wysokiej jakości, łatwe w użyciu produkty o dużej ilości cząstek stałych HS
- doskonała technologia za przystępną cenę
- kompatybilność z bazami wodorozcieńczalnymi i konwencjonalnymi
- obniżona temperatura wygrzewania z 60°C na 50°C
- 100% zgodność z wymaganiami LZ0



KRISTAL TIME



UTWARDZACZE

TimeClear Hardener

utwardzacz dedykowany do lakieru TimeClear

KOD PRODUKTU	NAZWA	POJEMNOŚĆ	ILOŚĆ W ZESTAWIE /KARTON
L205 (8410)	TimeClear Hardener	1L	6 szt.
PRODUKTY POWIĄZANE			
L200 (9410)	TimeClear - lakier bezbarwny	1L	6 szt.
L206 (3412)	TimeClear Add Slow - dodatek	1L	6 szt.

TimeClear Hardener

utwardzacz dedykowany do lakieru TimeClear Total

KOD PRODUKTU	NAZWA	POJEMNOŚĆ	ILOŚĆ W ZESTAWIE /KARTON
L284501 (8450)	TimeClear Total Hardener - utwardzacz	1L	6 szt.
PRODUKTY POWIĄZANE			
L294505 (9450)	TimeClear Total - lakier bezbarwny	5L	4 szt.
L294501 (9450)	TimeClear Total - lakier bezbarwny	1L	6 szt.
L206 (3412)	TimeClear Add Slow - dodatek	1L	6 szt.

DODATKI / ROZCIENIACZALNIKI

TimeAdd

dodatek dedykowany do lakierów TimeClear i TimeClear Total

KOD PRODUKTU	NAZWA	POJEMNOŚĆ	ILOŚĆ W ZESTAWIE /KARTON
L206 (3412)	TimeAdd Slow - dodatek	1L	6 szt.
PRODUKTY POWIĄZANE			
L294505 (9450)	TimeClear Total - lakier bezbarwny	5L	4 szt.
L294501 (9450)	TimeClear Total - lakier bezbarwny	1L	6 szt.
L200 (9410)	TimeClear - lakier bezbarwny	1L	6 szt.
L205 (8410)	TimeClear Hardener - utwardzacz	1L	6 szt.
L284501 (8450)	TimeClear Total Hardener - utwardzacz	1L	6 szt.
L206 (3412)	TimeClear Add Slow - dodatek	1L	6 szt.





PODKŁADY

TimeSurfacer 54

podkład wypełniający o super szybkich czasach schnięcia


Pierwsze na świecie połączenie ultra szybkich czasów schnięcia z możliwością mieszania podkładu w proporcji 5:1. Żywotność mieszanki to aż 2 godziny. Doskonale nadaje się do malowania od 1 do 5 paneli na raz. Przy warstwie 120 µm po 10 minutach w temp. 22°C podkład jest suchy. Doskonale nadaje się do nakładania w technice mokro na mokro, co w połączeniu z późniejszym zastosowaniem lakieru bezbarwnego TimeClear skraca czas naprawy do poziomu dotąd nieznanego.



metoda ze szlifowaniem



metoda „mokro na mokro”

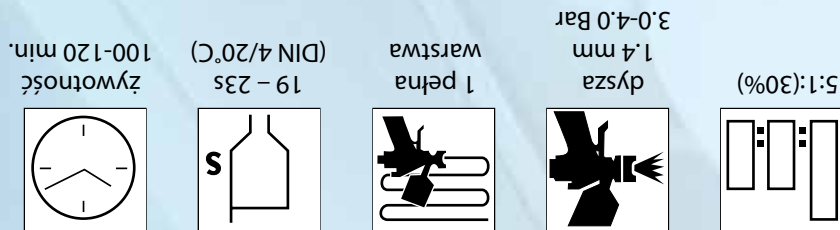

Pokrywalny do 8 godz.

Wydajność: 10 m² z litra gotowej mieszanki

Czasy schnięcia

22°C	Suchy	5-7 min.	50-60 µm 22°C	100-120 µm 22°C
	Możliwość montażu	8-10 min.		
	Do szlifowania	40-60 min.		


KOD PRODUKTU	NAZWA	KOLOR	POJEMNOŚĆ	ILOŚĆ W ZESTAWIE /KARTON
L254271	TimeSurfacer - podkład	szary	1L	6 szt.
L254273	TimeSurfacer - podkład	szary	3,5L	2 szt.
PRODUKTY POWIĄZANE				
L284401 (8440)	TimeSurfacer Hardener - utwardzacz		1L	6 szt.
L234401 (3440)	TimeSurfacer Add STD - dodatek standardowy		1L	6 szt.
L234411 (3441)	TimeSurfacer Add Fast - dodatek szybki		1L	6 szt.




LAKIERY BEZBARWNE

TimeClear Total 94

super szybko lakier bezbarwny do malowania dużej liczby elementów Pierwszy na świecie lakier bezbarwny serii KRISTAL TIME o tak rewolucyjnych i niezwykłych właściwościach. Kontynuuje on sukces produktu TIMECLEAR 92, jednak jest dedykowany do aplikacji na 4 i więcej elementów na raz. Doskonale nadaje się do malowania całych samochodów. Czas między nakładaniem warstw jest uzależniony od liczby elementów. Produkt posiada wysoki poziom żywotności mieszanki. Schnie szybko w 20°C, dzięki czemu pozwala oszczędzać czas i energię.




4:1:1




dysza


1.2-1.3 mm
2.1-2.4 Bar



2 warstwy



żywołność
3h w 20°C



15 - 17s
(DIN 4/20°C)

Wydajność: 10 m² z litra gotowej mieszanki

20°C	Pyłosuchość	15-18 min.
	Możliwość montażu	50-60 min.
	Polerowanie	130-150 min.
	Pełne utwardzenie	Ponad 20 godz.

Wydajność: 10 m² z litra gotowej mieszanki

Czasy schnięcia

KOD PRODUKTU	NAZWA	POJEMNOŚĆ	ILOŚĆ W ZESTAWIE /KARTON
L294505 (9450)	TimeClear Total -lakier bezbarwny	5L	4 szt.
L294501 (9450)	TimeClear Total -lakier bezbarwny	1L	6 szt.
PRODUKTY POWIĄZANE			
L284501 (8450)	TimeClear Total Hardener - utwardzacz	1L	6 szt.
L206 (3412)	TimeClear Add Slow - dodatek	1L	6 szt.



Seria KRISTAL TIME – nowa generacja nadchodzi...

- innowacyjność,
- oszczędność czasu i energii,
- szybkie schnięcie w temperaturze 20°C,
- kompatybilność z bazami
- wodorozcieńczalnymi i konwencjonalnymi
- doskonały efekt wykończeniowy.
- 100% zgodność z wymaganiami! LZ0


Produkt Krystal są zgodne z wymaganiami systemu polskiego oraz systemu **3M** **DEVILBISS** AUTOMOTIVE REFINISHING Szczegóły na www.krystalcoatings.com natryskowego pistoletów lakierniczych

LAKIERY BEZBARWNE


TimeClear 94

super szybki lakier bezbarwny, oszczędza czas i energię

Pierwszy na świecie lakier bezbarwny serii KRISTAL TIME o tak rewolucyjnych i niezwykłych właściwościach. Doskonale nadaje się malowania 3-4 elementów na raz. Produkt posiada wysoki poziom żywotności 3-4 żywotności 3h w 20°C




4:1:1




dysza
1.2-1.3 mm
2.1-2.4 Bar



2 warstwy



żywność
3h w 20°C



15 - 17s
(DIN 4/20°C)



Wydajność: 10 m² z litra gotowej mieszanki!
Czasy schnięcia

20°C	Pytosuchość	10 min.
	Mozliwość montażu	45 min.
	Polerowanie	100 min.
	Pełne utwardzenie	Ponad 15 godz.

KOD PRODUKTU	NAZWA	POJEMNOŚĆ	ILOŚĆ W ZESTAWIE /KARTON
L200 (9410)	TimeClear – lakier bezbarwny	1L	6 szt.
PRODUKTY POWIĄZANE			
L205 (8410)	TimeHardener - utwardzacz	1L	6 szt.
L206 (3412)	TimeAdd – dodatek	1L	6 szt.

TIMECLEAR



Lakier TimeClear otrzymał nagrodę za najbardziej innowacyjny produkt na światowych targach AUTOMECHANIKA 2010 we Frankfurcie. Został zbadany i porównany z wiodącymi lakierami na rynku, w wyniku czego okazało się, że oferuje nowy, nieznaną dotąd poziom technologiczny. Stąd nagroda. Produkt jest sprzedawany w 40 krajach do ok. 40 tys. warsztatów na świecie, a licza jego użytkowników stale rośnie. Wysocę ceną go renowowane serwisy autoryzowane oraz pozostałe warsztaty lakiernicze, dzięki możliwości znacznego zwiększenia swoich obrotów oraz zapewnienia najwyższej jakości usług.

TimeClear - wyjątkowa użyteczność lakieru:

TimeClear - fakty:

- Dotychczas aby szybko naprawić element, niezbędne było: użyć wysokiej temperatury suszenia (wysokie koszty energii)
- dodanie przyspieszacza (znaczące pogorszenie jakości: żółknięcie, marszczenie, pęknięcie, matowienie).

W odróżnieniu od lakierów z przyspieszaczami TimeClear gwarantuje najwyższą jakość powłoki, przy zachowaniu ultra szybkiego czasu suszenia. Nadaje się do napraw „na poczekaniu” oraz jednoczesnego malowania 3-4 elementów. TimeClear schnie szybko w zaledwie 20°C i oferuje perfekcyjną jakość powłoki.

TimeClear - wyjątkowo przyjazny dla użytkownika:

- Nie ma konieczności długiego czekania na odparowanie pierwszej warstwy lakieru:
Aby uzyskać idealnie gładką powierzchnię należy nanieść 2 pełne warstwy.
- Żywotność mieszanki to 3h. Sytuacja gdy po malowaniu marnuje się lakier, którego zostało umieszczone za dużo nie będzie miała miejsca - można go wykorzystać przy malowaniu kolejnego elementu.

Time Clear już dziś oferuje to, co inni zaofერują dopiero za kilka lat. Szybkie naprawy przy zachowaniu najwyższej jakości oraz niewielkich nakładów na ogrzewanie to kierunek, w którym pójdą wszyscy producenci lakierów. Zwiększenie wydajności oraz zmniejszenie kosztów (pracy i ogrzewania) to przyszłość. Warsztaty otwarte na nowe technologie staną się bardziej konkurencyjne na rynku i w efekcie wyeliminują te, które zastosują stare metody.

TimeClear - dlaczego warto spróbować:

Wszystkie podane wartości są dla temperatury 20°C

PRŁOSUCHOŚĆ	10 min.
TWARDY W DOTYKU	30 min.
MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU	45 min.
POLEROWANIE	100 min.

Lakier rozcieńcza się 4:1:1 (lakier+utwardzacz+dodatek)



nowa generacja nadchodzi...

LAKIERY SAMOCHODOWE

KRISTAL

